



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 2017



30  години

ЕЛДОМ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ



За нас

ЕЛДОМИНВЕСТ е българска компания с над 30 годишна динамична история. Ние сме наследник на 50 годишната варненска традиция в производството на електродомакински уреди.

В резултат на дългосрочната ни инвестиционна програма, сега нашите три завода са оборудвани с автоматизирани производствени линии от последно поколение. От 2009 година в структурата на ЕЛДОМИНВЕСТ започна работа и нов завод, в който произвеждаме най-отговорните детайли за нашите бойлери - електрическите тръбни нагреватели. През 2015 г. въведохме в експлоатация модерна линия за емайлирани комбинирани бойлери с обем до 2000 литра, а в началото на 2017 г. започнахме производството на нови модели енергоспестяващи бойлери с вместимост от 30 до 120 литра, с увеличена изолация и стилен дизайн.

Всеки етап от технологичния процес - от постъпването на материалите, до излизане на уредите ЕЛДОМ от поточните линии - многоократно се проверява съгласно Системата за управление на качеството на компанията, сертифицирана по международните стандарти ISO 9001 и ISO 14001. Така ние можем да Ви предложим богата гама уреди ЕЛДОМ с гарантиран производход, качество и надеждност.

Най-голямото доказателство за качеството на нашите продукти е, че днес в повече от половината български домове работят бойлери, мини готварски печки и плотове за вграждане, произведени от ЕЛДОМИНВЕСТ.

Нашата дългосрочна цел е винаги да Ви предлагаме качествен продукт и комплексна услуга, включваща компетентна консултация, професионален монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване. Затова изградихме най-голямата сервизна мрежа в България.

Под нашата оригинална търговска марка произвеждаме за партньори от четири континента. Всички наши продукти са сертифицирани съгласно Европейските директиви и съответните специфични изисквания за отделните пазари.

В този каталог намерете Вашия уред ЕЛДОМ!

СЪДЪРЖАНИЕ

3



Нова формула износостойчив циркониев емайл за покритие на водосъдържателя



Увеличена изолация от ЕКО-пенополиуретан, водеща до минимални топлинни загуби и икономия на средства



Висока сигурност и надеждност, благодарение на уникална шест степенна защита



Два анода във всеки от нашите модели бойлири



Нагревателните елементи са защитени от натрупване на варовик



Модели с интелигентно микропроцесорно управление, спестяващи допълнително електроенергия



Предпазен вентил с три защитни функции



Режим против замръзване за всички модели акумулиращи бойлири



Възможност за контрол на катодната защита чрез аноден тестер



Гофрирана серпентина при неръждаемите модели



Осигурена възможност за регулиране на температурата



Вода, годна за хранителни цели



Специална смесителна батерия, комплектована с гъвкави връзки



Аксесоари за баня



Гарантирано сервизно обслужване в цялата страна, благодарение на най-голямата сервизна мрежа

4-5

Защо да изберем бойлер Елдом

6-7

Елдом вертикални 30-120 литра

8-9

Елдом хоризонтални 50-120 литра

10-11

Елдом вертикални 150-200 литра

12-13

Елдом Еврика

14-15

Елдом Еврика

със сух керамичен нагревател

16-17

Елдом Extra life вертикални и хоризонтални

18-19

Елдом Style

20-21

Бойлири Елдом 7, 10 и 15 литра

22-23

Проточни Елдом

със смесителна батерия

24-25

Проточни Елдом Бета

26-27

Елдом Green line

вертикални 80-120 литра

с един или два топлообменника

28-29

Елдом Green line

хоризонтални 80-120 литра

с топлообменник за стена

30-31

Други уреди за алтернативна енергия

Елдом Green line

32-33

Термопомпени системи

Елдом Green line

34-35

Стенни конвектори Елдом

36

Подови конвектори Елдом

37

Отоплител Елдом

с инфрачервени нагреватели

38-39

Малки готоварски печки и фурни Елдом

40-41

Готоварски плотове за вграждане Елдом

42

Бойлер на дърва Елдом



Защо да изберем бойлер



✓ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ

Дебелата повече от 33 mm CFC free изолация от специална формула пенополиуретан с висока плътност води до минимални топлинни загуби и пести средства.

Повече от 33 mm CFC free изолация

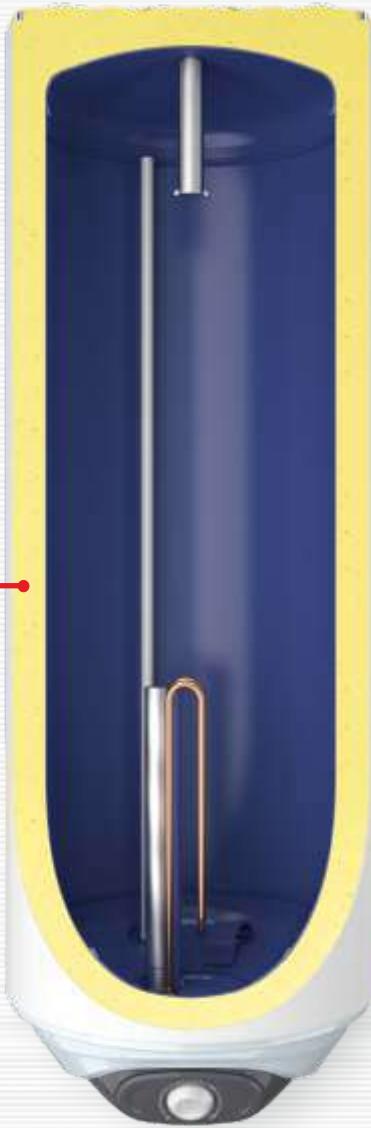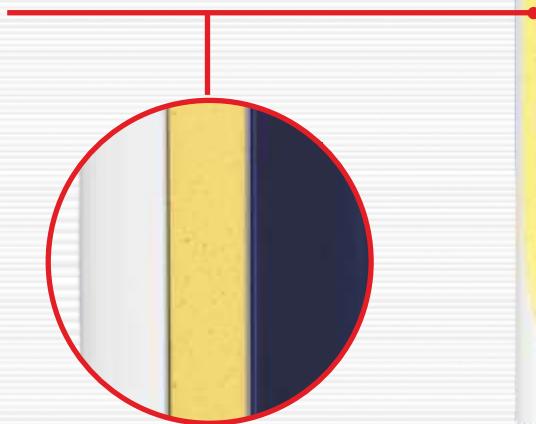

✓ СИГУРНИ

Уникална шест степенна защита, включваща: специално конструиран елипсовиден фланец, термоизключвател, терморегулатор, обратен, балансен и диференциален клапан.



Optimalno съотношение качество-гаранция-цена.


Защо да изберем бойлер



✓ ДЪЛЪГ ЖИВОТ

Нова формула износостойчив циркониев емайл.

Добавянето на цирконий във формулата на емайлово покритие увеличава значително неговата устойчивост на високите температури на водните пари. Циркониевото емайлово покритие защитава бойлера при работа във всички райони на България, независимо от различните характеристики на водата.

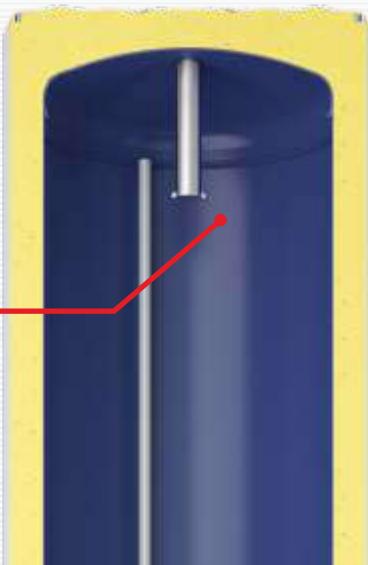

Максимална защита от корозия - във всички бойлери Елдом монтираме анодни протектори с двойно увеличена маса, а при моделите от 80 до 2000 литра те са два. Вторият анод е разположен в най-горещата зона на бойлера - горната част на водосъдържателя. Това гарантира ефективна защита особено в агресивни меки води и значително увеличава живота на Вашия бойлер ЕЛДОМ. Работата на катодната защита можете лесно да контролирате чрез вграден аноден тестер.



Най-голямото продуктово разнообразие: повече от 300 модели и модификации.



Най-голямата сервизна мрежа в страната - 102 сервиза се грижат за здравето на Вашия бойлер Елдом.



БОЙЛЕРИ ЕЛДОМ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА С ОБЕМ ОТ 30 ДО 120 ЛИТРА



Уважаеми клиенти, удоволствие Ви информираме, че по повод 30 годишнината на нашата компания, въвеждаме електрически бойлери ЕЛДОМ с изцяло нова концепция. Новите ЕЛДОМ се произвеждат на модерна автоматизирана линия от последно поколение. Те впечатляват с елегантния си модерен дизайн със съвършено съчетание между различни материали - метал и пластмаса.

С новата линия, ние надграждане на всички предимства, присъщи на досегашните водонагреватели ЕЛДОМ:

- ✓ Дълъг живот - с високоустойчиво покритие от циркониев емайл;
- ✓ Сигурен - с надеждна 6 степенна защита, гарантираща сигурността на бойлера;
- ✓ Външен капилярен терморекулатор;
- ✓ Прецизен капилярен термоизключвател;
- ✓ Специален елипсовиден фланец.

Новите ЕЛДОМ пестят енергия повече от всяко! Защото са с

- ✓ подобрена 33 mm CFC-Free топлоизолация;
- ✓ двойна катодна защита от корозия;
- ✓ ECO режим - настройване на икономичен режим на работа на уреда.
- ✓ защита против замръзване;
- ✓ стилен температурен индикатор;
- ✓ влагозащитен ключ.

Запазваме познатото голямо моделно разнообразие на бойлерите ЕЛДОМ:

- ✓ обеми от 30, 50, 80, 100 и 120 литра.
- ✓ два диаметъра - 387mm и 462mm;
- ✓ модели за хоризонтален и вертикален стенен монтаж
- ✓ два типа водосъдържатели: емайлирани или от неръждаема киселинно устойчива стомана, марка AISI 316L;
- ✓ модели с аноден тестер;
- ✓ всички модели за вертикален монтаж на стена се произвеждат в модификации с електронно управление. С него съществено се оптимизира режима на загряване на водата и се постига допълнителна икономия на електроенергия.



Интелигентно електронно
управление

5
години
пълна гаранция

Бойлери Елдом за вертикален монтаж на стена

Моделен номер	Емайлиран водосъдържател	WV03039	WV05039	WV08046	WV08039	WV08039E34*	WV08039E	WV10046	WV12046
	Неръждаем водосъдържател	-	WV05039I	WV08046I	WV08039I	-	-	WV10046	WV12046
Обемна група		30	50	80	80	80	100	120	
Номинална мощност [kW]		1,5	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Номинално налягане [MPa]					0,8				
MIX 40 °C [l]		-	96	141	142	142	181	238	
Габаритни размери	D [mm]	387	387	462	387	387	462	462	
	H [mm]	560	760	835	1125	1125	1005	1170	
Тегло бруто	Емайлиран водосъдържател	14	18	24	26	26	32	33	
[kg]	Неръждаем водосъдържател	-	15,5	19	19,5	-	29	26,5	
Клас на енергийна ефективност	C	C	C	C	B*/C	C	C		
Годишно потребление [kWh/ annum]	547	1414	1327	1317	1049*/1186	1345	2623		

Н - неръждаема стомана 316L

E - електронно управление




БОЙЛЕРИ ЕЛДОМ ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА С ОБЕМ ОТ 50 ДО 120 ЛИТРА



За да отговорим на потребителските изисквания за специфично разполагане на бойлерите в санитарните помещения, проектирахме и произвеждаме богата гама бойлери за хоризонтален монтаж на стена. Тези модели притежават всички предимства на вертикалните електрически бойлери, но са с характерна конструкция. Предлагаме избор на модели със следните характеристики:

- Обеми: 50, 80, 100 и 120 литра.
- С емайлиран или неръждаем водосъдържател от високолегирана киселинно устойчива стомана марка 316L.
- За удобство на клиентите, сме предвидили модели хоризонтални бойлери с изводи за водата и електрическата част отляво или отдясно.

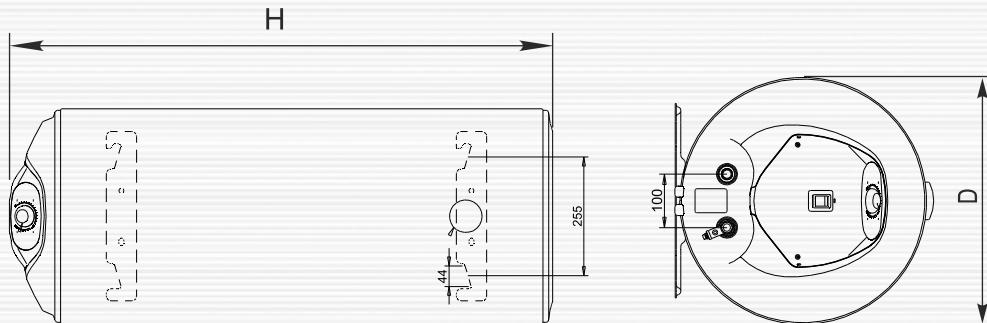



Модел 80л.
с диаметър 462 mm



Бойлери Елдом за хоризонтален монтаж на стена

Моделен номер	Емайлиран водосъдържател	WH05039R(L)	WH08046R(L)	WH08046BR	WH10046BR	WH12046BR
Обемна група	Неръждаем водосъдържател	-	-	WH08046BRI	-	-
Номинална мощност [kW]		50	80	80	100	120
Номинално налягане [MPa]				0,8	0,8	
MIX 40 °C [l]		75	159	159	177	224
Габаритни размери	D [mm] H [mm]	387 760	462 835	462 835	462 1005	462 1170
Тегло бруто [Kg]	Емайлиран водосъдържател Неръждаем водосъдържател	19	25,5	25,5	29,5	33,5
Клас на енергийна ефективност	C	D	D	D	D	D
Годишно потребление [kWh/ annum]	1428	1507	1507	1482	1453	

В - тръби отдолу

R(L) - дясно или ляво разположение на ел. и тръби

I - хром-никелова стомана 316L




ГОЛЯМОЛИТРАЖНИ БОЙЛЕРИ ЕЛДОМ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА С ОБЕМ ОТ 150 И 200 ЛИТРА



Все повече жилища са проектирани така, че банята и кухнята ползват топла вода от един единствен източник. Едновременното ползване на топла вода от различни консуматори определя и нарастващото търсене на електрически бойлери с по-големи обеми. Интересът към голямолитражните бойлери се дължи и на факта, че загряване на един и същ обем вода от един голям, вместо от два малки водонагревателя, е много по-икономично.

Изолацията на тези водонагреватели е дебела повече от 40 mm, което гарантира минимални топлинни загуби.

За удобство на потребителите и предвид по-големия размер на тези бойлери сме проектирали модели с различна вместимост и габарити: 120 литра, 150 литра (с диаметър 460 mm и 586 mm) и 200 литра; за хоризонтален или вертикален монтаж. Използваме два типа водосъдържатели: емайлирани или от неръждаема киселинно устойчива стомана марка AISI 316L.

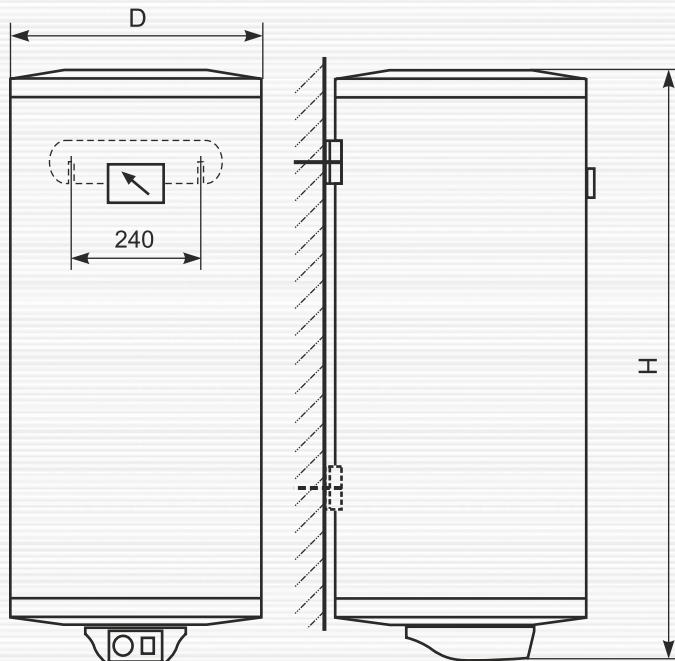

5
години
пълна гаранция



Модел 150 л.
с диаметър 460 мм



Модел 150 л.
с диаметър 586 мм



Модел 200 л.
с диаметър 586 мм

Голямоголтражни бойлери Едом за монтаж на стена

Моделен номер	Емайлиран водосъдържател Неръждаем водосъдържател	за вертикален монтаж		за хоризонтален монтаж	
		72280M 72280MH	72281 72281H	72280XB 72280HXB	72281XB 72281HXB
Обемна група		150	200	150	200
Номинална мощност [kW]		3	3	3	3
Номинално налягане [MPa]				0,8	
MIX 40 °C [l]		283	391	281	385
Габаритни размери	D [mm]	460	586	586	586
	H [mm]	1415	1255	1015	1255
Тегло бруто [kg]	Емайлиран водосъдържател	43,5	54	55	61
	Неръждаем водосъдържател	39	49	49	56
Клас на енергийна ефективност		C	C	D	D
Годишно потребление [kWh/appum]		2758	2118	2984	2774

Н - хром-никелова стомана 316L

X - хоризонтален

B - окомплектован със стойки и носачи от долната страна

Сухи тръбни нагреватели се наричат нагревателните елементи на бойлера, които не са в директен контакт с водата, а са поставени в тръба през която топлоотдават.

Кога се препоръчват бойлери със сухи тръбни нагреватели?

- Когато водата от водопроводната мрежа съдържа много карбонати (варовик). В тези случаи имаме проблем, свързан с голямото количество котлен камък, който се отделя около потопения във водата нагревател и влошава ефективността на загряване.
- Когато водата от водопроводната мрежа е много мека. В тези случаи имаме проблем с меката вода, която има леко изразен киселинен ефект и има агресивното действие върху самия нагревател.

Защо новите бойлери ЕЛДОМ ЕВРИКА са истинско решение на подобни проблеми?

Защото нагревателният елемент няма директен допир с водата, а я затопля през емайлирана тръба, в която се поставя нагревателя. Върху новото емайлово покритие на бойлерите Елдом се отлага минимално количество варовик (котлен камък). Отсъствието на варовик върху тръбата, запазва ефективността на нагряване на водата.


Защото липсата на директен контакт с водата предпазва самия нагревател от корозия и така увеличава експлоатационния му период.

Защото емайлираната тръба, в която е пътно поставен нагревателя става част от цялостно емайлираната вътрешна повърхност на водосъдържателя, която ефективно се защитава от двата анода с увеличена маса при бойлерите Елдом.


Защото сухия тръбен нагревател запазва енергийната ефективност при затопляне на водата.

Защото бойлерите имат двоен ключ за степенно включване, което допълнително улеснява ефективната експлоатация.

Защото сухият нагревател лесно може да се подменя без източване на водата от бойлера.

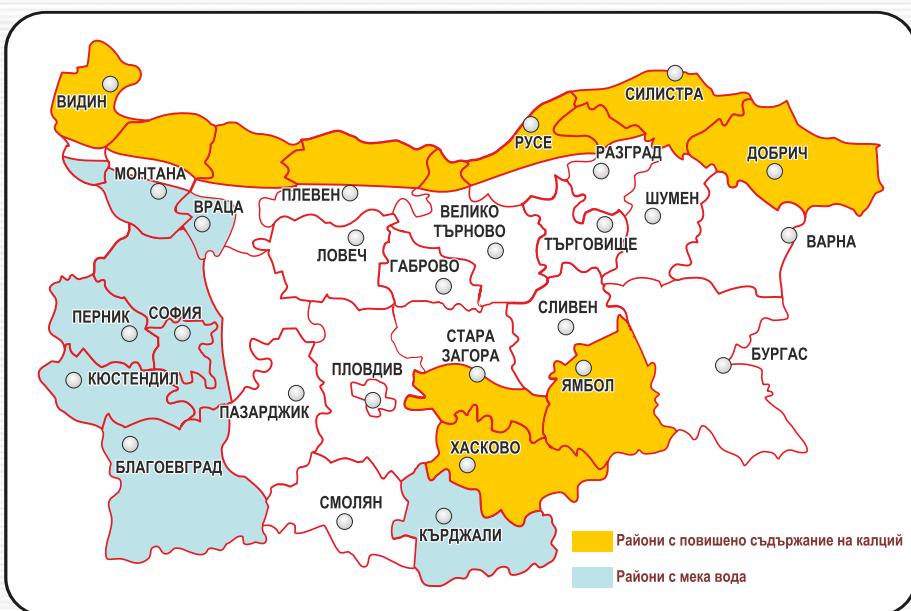

От приложената карта на РБългария може да се ориентирате за спецификата на водата в района, където живеете и така лесно да изберете Вашият бойлер Елдом.

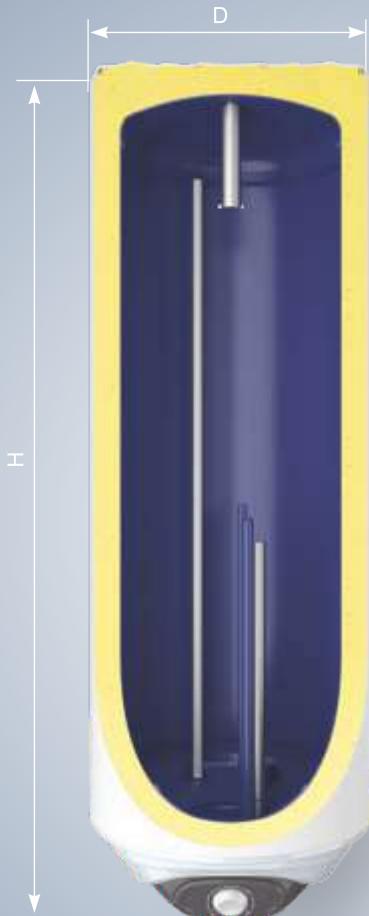

Модел 80л.
с диаметър 387mm



Модел 50л.
с диаметър 387mm

5
години
пълна гаранция

Емайлирани бойлери Едом Еврика със сухи нагреватели

за вертикален монтаж на стена				
Моделен номер	WV05039D	WV08039DA	WV08039D	WV08046D
Обемна група	50	80	80	80
Номинална мощност [kW]	2 x 0,8	2 x 1,2	2 x 1,0	2 x 1,0
Номинално налягане [MPa]			0,8	
MIX 40 °C [l]	94	121	121	1
Габаритни размери	D [mm] H [mm]	387 760	387 1125	462 835
Тегло бруто [kg]	18,5	27	27	24,5
Клас на енергийна ефективност	C	C	C	C
Год. потребление [kWh/annum]	1414	1324	1324	1364




**СЪС СУХ КЕРАМИЧЕН
НАГРЕВАТЕЛ**



Новите модели бойлери със сух керамичен нагревател, подходящи за работа в райони с високо минерализирана или твърда вода. Класическа технология, доказала надеждността си в продължение на десетиетия. Предлагаме ги в обемни групи от 50 до 200 литра.

- Изключително здрава **конструкция на нагревателния елемент** - керамичният нагревател е разположен в защитна втулка и няма директен контакт с водата;
- **Енергоспестяващи** - пътната изолация от безфреонов пенополиуретан с дебелина над 33 mm осигурява ниски топлинни загуби и пести средства;
- **С дълъг живот** - водосъдържател с покритие от износостойчив циркониев емайл и два магнезиеви анода за оптимална защита от корозия на целия обем;
- **Сигури** - с надеждна 5-степенна защита:
 - Прецизен външен капилярен термостат;
 - Прецизен капилярен термоизключвател;
 - Метален комбиниран вентил с три защитни функции;
- **Лесна поддръжка и обслужване** - за подмяна на керамичния нагревател не се налага да се източва водата от бойлера;
- **Светещ влагоизолиран ключ;**
- **Индикатор за температурата;**
- **Функция против замръзване.**

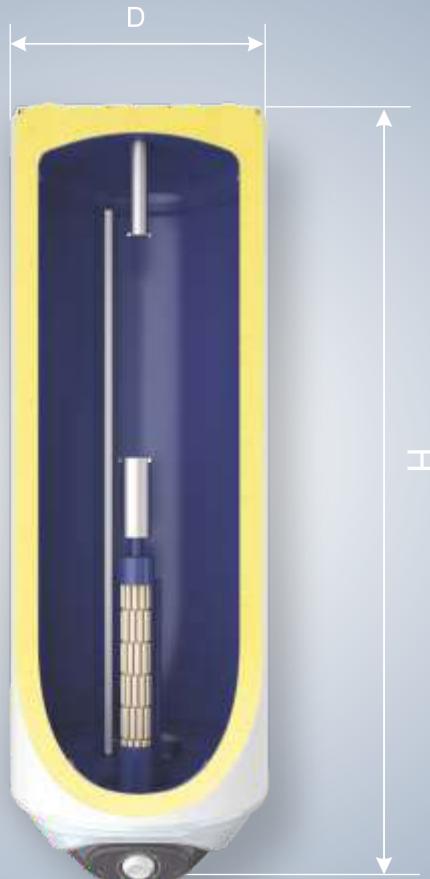

**Бойлер Елдом Еврика със сух керамичен нагревател
за вертикален монтаж на стена**

Моделен номер	WV05039C	WV08039C	WV08046C	WV10046C	WV12046C	72280MDC	72281DC
Обемна група	50	80	80	100	120	150	200
Номинална мощност [kW]	2	2	2	2	2	2	2
Номинално налягане [MPa]				0,8			
MIX 40 °C [l]	96	142	141	181	238	283	391
Габаритни размери	D [mm]	387	387	462	462	462	586
	H [mm]	760	1125	835	1005	1170	1415
Тегло нето [kg]	21,5	29	26,5	30,5	35	42	53
Гаранция	5 години пълна гаранция						
Клас на енергийна ефективност	C	C	C	C	C	C	C
Годишно потребление [kWh/ annum]	1403	1314	1327	1345	2623	2758	2118



БОЙЛЕРИ ЕЛДОМ EXTRA LIFE ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА С МЕХАНИЧНО ИЛИ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ



Бойлерите от ново поколение Елдом Extra Life дават нещо повече от другите бойлери:

- Стилен и иновативен дизайн.
- Увеличена дебелина на изолацията от 40 до 80 мм пенополиуретан, осигурява максимална енергийна ефективност и пестене на средства за електроенергия.
- Вграден аноден тестер за всички модели с емайлиран водосъдържател, който индицира работата на катодната защита.

Бойлери Extra Life с електронно управление от ново поколение.

- Голям графичен LCD дисплей.
- Чрез програмиране за работа в ниско тарифни часови зони реализирате допълнителни икономии.
- Еко режим - автоматично редуцира температурата на загряване на 60⁰C с цел пестене на електроенергия.
- Отчитане разхода на електроенергия на бойлера - в дневен и нощен режим.
- Възможност за програмиране на работния режим по време и температура.
- Две допълнителни защитни функции: от утечен ток и при прекъсване на нагревателя.
- Защита от замръзване.
- Електронен аноден тестер с аларма.
- Динамична памет - запаметява настройките за дълго време, независимо от прекъсване на електрозахранването.

Още за бойлерите Елдом Extra Life:

- Изключително икономични, благодарение на много ниските топлинни загуби.
- Специална „6-Level Protection“ за моделите с механично управление и уникални две допълнителни степени на защита при моделите с електронно управление.
- Два вида водосъдържатели: с ново циркониево емайлово покритие и от неръждаема стомана марка AISI 316L.
- Нова формула на циркониево емайлово покритие - с повишена здравина и устойчивост на температурни разлики.
- Всички емайлирани модели Extra Life са с вграден аноден тестер.
- Хоризонталните модели са с два нагревателя и двоен светещ ключ



Модел 80л. за вертикален монтаж
с диаметър 400 mm



Модел 80л. за хоризонтален монтаж
с диаметър 475 mm



5
години
пълна гаранция

**Бойлери Елдом Extra Life за монтаж на стена
(с обем 80л и диаметри Ø400mm и Ø475mm) с аноден тестер**

		с механично управление	с електронно управление	хоризонтални
Моделен номер	Емайлиран водосъдържател Неръждаем водосъдържател	72265KA 72265KH	72268KA 72268KH	72425 72425H
Обемна група	80	80	80	80
Номинална мощност [kW]	3	3	3	3,2
Номинално налягане [MPa]			0,8	0,8
MIX 40 °C [l]	124	157	124	157
Габаритни размери	D [mm] A [mm] H [mm]	475 480 850	400 405 1140	400 405 1090
Тегло бруто [kg]	Емайлиран водосъдържател Неръждаем водосъдържател	29 24	29,5 24,5	29,5 24,5
Клас на енергийна ефективност	B	B	B	C
Годишно потребление [kWh/ annum]	1179	1280	1179	1280
Н - хром-никелова стомана 316L				



Style - защото перфектно съчетават модерен дизайн и прагматизъм.
Предлагаме ги с обем от 50, 80 (Ø387 и 435 mm) и 100 литра.

- **С дълъг живот** – покритие от износостойчив циркониев емайл на водосъдържателя и магнезиев анод за защита от корозия на целия обем;
- **Сигурни** - с уникална шестстепенна защита:
 - Специален елипсовиден фланец;
 - Прецизен капилярен външен терморегулатор;
 - Прецизен капилярен термоизключвател;
 - Комбиниран метален предпазен вентил с три защитни функции;
- **Енергоспестяващи** – плътната изолация от безфреонов пенополиуретан осигурява ниски топлинни загуби и пести средства;
- **Индикатор за температурата;**
- **Влагоизолиран ключ;**
- **Впечатляващ светлинен on/off индикатор.**
- **Еко режим**



Бойлер Елдом Style за вертикален монтаж на стена

Моделен номер	72267WN	72268WN	72268WND	72265W	72270W
Обемна група	50	80	80	80	100
Номинална мощност [kW]	1,5	2.0 / 3.0	2 x 1.0	3.0	3.0
Номинално налягане [MPa]			0,8		
MIX 40 °C [l]	89	146	146	139	176
Габаритни размери	D [mm] 750	387	387	435	435
	H [mm]	1065	1065	825	1000
Тегло нето [kg]	18,0	26,0	27,0	24,0	29,0
Клас на енергийна ефективност	C	C	C	C	C
Гаранция	3 години пълна гаранция				

D - сух тръбен нагревател



БОЙЛЕРИ ЕЛДОМ СЪС СВОБОДНО ИЗТИЧАНЕ ИЛИ ПОД НАЛЯГАНЕ С ОБЕМ 7, 10 И 15 ЛИТРА

Zr
NEW
enamel



Представяме Ви новите модели енергоспестяващи бойлери от фамилия ЕЛДОМ с обем 7, 10 и 15 литра. Те са резултат на дългогодишната традиция на ЕЛДОМИНВЕСТ в производство на енергийно ефективни уреди. Това са водонагреватели с изящни форми и компактни размери, които дискретно осигуряват топла вода във Вашата кухня и притежават всички предимства на голямо литражните акумулиращи бойлери. Особено подходящи са за ползване в помещения без изградена обща инсталация за топла вода.

Нашите 7 - 15 литрови бойлери ЕЛДОМ работят на два принципа: със свободно изтичане (за монтаж над мивка) и под налягане (за вграждане под мивка и за монтаж над мивка).

Кои са изключителните предимства на 7, 10 и 15 литровите бойлери ЕЛДОМ?

Това са дизайнерски разработки на конструкторския отдел на ЕЛДОМИНВЕСТ, които Ви предоставят:

- **Енергоспестяване** – с уникални енергийни параметри без аналог в България. Топлинните загуби при тях са значително по-ниски от препоръчителните европейски норми.
- **Сигурност** – надеждна пет и шест степенна защита.

Най-големият реален микс топла вода в този клас водонагреватели.

5
години
пълна гаранция



- **Дълъг живот на уреда** - при моделите с емайлирани водосъдържатели използваме иновативна формула циркониево емайлово покритие и антикорозионна катодна защита. Вграденият аноден протектор е изработен от специална магнезиева сплав.

- **5 години пълна гаранция** с осигурено гаранционно и след гаранционно сервизно обслужване в над 100 сервиза в цялата страна.

- **Бърз и удобен монтаж** – за да Ви улесним максимално, предлагаме бойлерите 7, 10 и 15 литра ЕЛДОМ окомплектовани за монтаж. А моделите за монтаж под мивка удобно се поставят на равната си долната част.

* Моделите със свободно изтиchanе са снабдени с гъвкави шлангове и специална смесителна батерия с вграден предпазен вентил.

* Бойлерите за монтаж под и над мивка, работещи под налягане, са с комбиниран метален вентил. Той изпълнява едновременно функциите на диференциален, възвратен и предпазен клапан.



ВАЖНО! Комплектовките са включени в цената на уреда.



Енергоспестяващи бойери ЕЛДОМ с обем от 6,5 до 15 литра,
със свободно изтиchanе или под налягане

Монтаж	За монтаж над мивка				За монтаж под мивка			
	със свободно изтиchanе *		под налягане **		под налягане ***			
Принцип на работа	72324NMB	72325NMB	72324NMP	72325NMP	72326NMP	72324PMP	72325PMP	72326PMP
Моделен номер								
Обемна група	7	10	7	10	15	7	10	15
Номинална мощност [kW]	1,5	1,5	1,5	2		2	2	
Номинално налягане [MPa]	0		0,8			0,8		
Габаритни размери	W [mm] D [mm] H [mm]	285 288 340	285 288 430	285 288 430	285 288 520	285 288 340	285 288 430	285 288 520
Тегло бруто [Kg]	6,8	7,7	6,4	7,4	8,5	6,5	7,6	8,9
Клас на енергийна ефективност	B	B	B	B	B	B	B	B
Год. потребление [kWh/annum]	89	546	93	534	517	95	573	523

NMB - монтаж над мивка с батерия

NMP - монтаж над мивка под налягане

PMP - монтаж под мивка под налягане

* Моделите със свободно изтиchanе са окомплектовани с меки връзки и специална смесителна батерия.

**Моделите, работещи под налягане са окомплектовани с метален комбиниран предпазен вентил.



ПРОТОЧНИ БОЙЛЕРИ ЕЛДОМ СЪС СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ



На най-нетърпеливите ни клиенти, очакващи "топла вода на мига" предлагаме две фамилии бойлери с мигновено действие – ЕЛДОМ и ЕЛДОМ β

Бойлери с мигновено действие Елдом със смесителни батерии

- Моделите Елдом са предназначени за монтаж в кухненски помещения, както и в помещения без налична инсталация за топла вода. Монтират се в точката на използване.
- Напълно окооплектовани за монтаж. Не се налага да закупувате допълнителна смесителна батерия или шлангове.
- Всички модели са със стилен и компактен дизайн.
- Загряват водата в момента, в който тя преминава през уреда, така че вероятността за топлинни загуби от водосъдържателя е напълно елиминирана.
- Много лесен монтаж - монтира се директно към ВиК тръба за студена вода.
- Работят наmonoфазен ток.
- Възможност за избор между две смесителни батерии – метална и с керамична глава. Батерийте разполагат с ergonomична лебедка.
- Моделът с мощност 3,5 kW е окооплектован с единичен светещ влагоустойчив ключ, шнур и щепсел – тип „Шуко“.
- Моделите от 5 и 6,5 kW са с 3-степени на мощност и двоен светещ влагоустойчив ключ. Предвид по-високата мощност, в комплектовката сме предвидили и шнур за свързване към инсталационен контакт.
- Четири - степенна защита:

1. Защита срещу поражение от електрически ток - всички тоководещи и метални елементи на водонагревателите са свързани чрез зануляващи проводници, със защитна клема на уреда.
2. Защита от прегряване на водата чрез регулиране на температурния интервал на нагряване - във водонагревателите са монтирани заводски настроени терморегулиращи устройства, които автоматично поддържат температурата на водата в определени граници. След достигане на зададената температура, терморегулаторът прекъсва захранващата верига на нагревателя.
3. Защита при спад на налягането във водопроводната мрежа - водонагревателите са снабдени с надеждна защитна система с помощта, на която при спад на налягането или спиране на водата във водопроводната мрежа нагревателите не се включват.
4. Защита от превишаване на налягането - в уредите е вграден специален клапан, предпазващ конструкцията от евентуално повишаване на налягането на водата във водосъдържателя над определена стойност. В такъв случай мембрраната на клапана се разкъсва и от отвеждащата тръба на клапана водата изтича вън от уреда.



Проточни водонагреватели ЕЛДОМ с батерии

Моделен номер	E41	E51 / E71	E42	E52 / E72
Предназначение	в кухня	в кухня	в кухня	в кухня
Номинално напрежение [V]			230 V~	
Номинална мощност [kW]	3,5	5 / 6,5	3,5	5 / 6,5
Номинално работно налягане [Mpa]			0	
Номинално работно налягане на водата в основната система [Mpa]			0,2 - 0,8	
Габаритни размери	H [mm]		232	
	W [mm]		145	
	D [mm]		85	
Тегло бруто [kg]	1,82	2,05	2,01	2,24
Гаранция	3 год. на водонагревателя и 2 год. на ел. част и смесител			
Клас на енергийна ефективност	A	A	A	A
Годишно потребление [kWh/ап.год]	482	497/496	482	497/496

E41, E51, E71 - модели с обикновена батерия с две врътки

E42, E52, E72 - модели с керамична батерия



ПРОТОЧНИ БОЙЛЕРИ ЕЛДОМ β



Елдом β е нашата базова серия проточни водонагреватели. Имат плавен регулятор дебита на изходящата вода и степенно превключване мощността на нагряване със светещ ключ. С малки габарити, лесни за монтаж и експлоатация.

Основни предимства на проточните бойлери **Елдом β** :

- Високоефективни бойлери, защото консумират електроенергия само когато се ползват.
- Всички модели са със защита от ниско/високо налягане на водопроводната мрежа.
- Имат вграден филтър за предпазване на бойлера.
- За удобство при избора в момента на покупка, имаме варианти за кухня, за баня (с душ батерия) и комбиниран за баня.
- Всеки проточен бойлер Елдом е напълно окомплектован и не се налага закупуване на допълнителни аксесоари или елементи за монтаж.

Още за проточните бойлери **Елдом β** :

- Стилни и функционални аксесоари - разполагат с удобна лебедка, комплектована с разпръсквател.
- Работят с монофазно захранване.
- Компактни, с ергономични и елегантни форми.
- Не е необходима инсталация за топла вода.
- Не се изиска допълнителна смесителна батерия.
- Допълнителна функция на душ-батерията е удобно почистване от котлен камък.

Модел β7
комбиниран



Модел β7
за баня



Модел β4
за кухня




Проточни бойлери Едом β

Модели	Едом β4	Едом β7	Едом β7 за баня	Едом β7 комбиниран
Предназначение	за кухня	за кухня	за баня	комбиниран
Номинална мощност [W]	3500	6500	6500	6500
Номинално налягане [MPa]			0	
Номинално налягане във водопроводната мрежа [MPa]			0,2 - 0,8	
Габаритни размери	H [mm] W [mm] B [mm]	298 195 134	298 195 134	298 195 134
Тегло бруто [kg]	1,8	1,8	2	2,2
Гаранция	3 години на водонагревателя, 2 години на ел. част и аксесоарите			
Клас на енергийна ефективност	A	A	A	A
Годишно потребление [kWh/annum]	480	468	468	468



БОЙЛЕРИ ЕЛДОМ GREEN LINE ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА С ЕДИН ИЛИ ДВА ТОПЛООБМЕННИКА И ОБЕМ ОТ 80 И 120 ЛИТРА

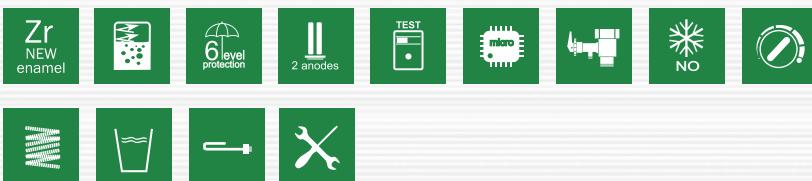

Елдом Green Line е новата концепция на ЕЛДОМИНВЕСТ, която приехме в съответствие със световните тенденции за използване на ВЕИ и опазване на околната среда. Комбинираните бойлери Green Line за монтаж на стена предоставят възможност за осигуряване на топла вода чрез използването на алтернативни източници на енергия – термопомпи, котли, отопителни системи и соларни колектори. Нашите бойлери Green Line са широко разпространени благодарение на отличните им технически показатели и функционалност – висока енергийна ефективност, практичност, дългосрочна експлоатация и разнообразие в дизайна.

За битови нужди предлагаме богат избор от модели с пълна пет годишна гаранция:

- с един или два топлообменника според алтернативните източници на енергия, които използвате.
- за хоризонтален или вертикален монтаж на стена.
- с обем от 80 и 120 литра.
- с емайлиран и неръждаем водосъдържател от стомана 316L. Серпентините на моделите с неръждаем водосъдържател са иновативно решение на ЕЛДОМИНВЕСТ гофирани тръби, с 15% по-висока ефективност от гладкостенните.

Елдом Green Line притежават всички предимства на електрическите водонагреватели на ЕЛДОМИНВЕСТ: икономичност, шест степенна защита от аварии, двойна анодна защита за емайлираните водонагреватели и т.н. Те са удобни за монтаж и обслужване и са конструирани в два класа специално за климатичните условия в България:

- При бойлерите от клас S топлообменникът е ниско разположен за работа в акумулиращ режим. Изключително удачни са за свързване към сълънчев колектор. Увеличената площ на серпентината позволява универсална употреба на бойлерите S. Притежават допълнителна муфа за сензор.
- При моделите с два топлообменника чрез подходящо комбиниране на режимите на отопление през всеки годишен сезон могат да се реализират значителни икономии на електроенергия. Оборудвани са със сензорни муфи за всеки топлообменник.
- Модел с два паралелно разположени топлообменника в целия обем на уреда с цел максимално ефективно загряване независимо от сезона и използването на серпентините.

Бойлерите Елдом Green Line са произведени и сертифицирани в съответствие със стандарта БДС EN 12897:2006 и БДС EN 60379:2005 специално за бойлери със серпентини. Данните за мощностите на топлообменниците са посочени съгласно методиките за изпитвания, регламентирани в тези стандарти.

5

години
пълна гаранция

27

Модел S 80 литра
с един топлообменникМодел S2 120 литра
с два топлообменникаМодел S21 120 литра
с два паралелно разположени
топлообменници**Елдом Green Line**

(водонагреватели с един и два топлообменника за вертикален монтаж на стена с обем от 80 до 120 l)

Моделен номер	Емайл. водосъдържател Неръжд. водосъдържател	WV08039S WV08039IS	WV08039S2 -	WV12046S WV12046IS	WV12046S2 WV12046IS2	WV12046S21 WV12046IS21
Обемна група		80	80	120	120	120
Номинална мощност [kW]		2	2	3	3	3
Номинално налягане [MPa]				0.8		
Габаритни размери	D [mm] H [mm]	387 1125	387 1125	462 1170	462 1170	462 1170
Тегло брuto [kg]	Емайл. водосъдържател Неръжд. водосъдържател	33 23,5	38,5 -	43 30,5	51,5 36	49 35,5
Начин на загряване на водата				Електрически нагревател + топлообменник		
Площ на топлооб- менниците [m ²]	Емайл. водосъдържател Неръжд. водосъдържател	0,49 0,60	0,49/0,22 -	0,65 0,87	0,65 / 0,3 0,87/0,34	0,53/0,53 0,66/0,66
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник)	1/2"/1/2"	1/2"/1/2"	1/2"/3/4"	1/2"/3/4"	1/2"/3/4"	1/2"/3/4"
Клас на енергийна ефективност	B	B	B	B	B	B
Топлинни загуби [W]	44	44	51	51	51	51

I - хром-никелова стомана 316L

S - един долно разположен топлообменник с увеличена площ

S21 - два паралелно разположени топлообменника

S2 - два топлообменника



БОЙЛЕРИ ЕЛДОМ GREEN LINE С ТОПЛООБМЕННИК ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА И ОБЕМ ОТ 80 И 120 ЛИТРА






Серпентините в бойлерите Елдом Green Line са проектирани с максимална топлообменна площ. Инновативното решение на хоризонтално разположения топлообменник позволява безпроблемно обезвъздушаване (което е често срещан недостатък при хоризонталните комбинирани бойлери) и работа в режим "термосифон".

Площта на хоризонталните серпентини и разположението им в долната част на уреда водят до ефективност, аналогична на ефективността на топлообменниците при вертикалните модели.

Предлагаме Ви голям избор от модели хоризонтални комбинирани бойлери:

- с вместимост от 80 и 120 литра.
- с ляво или дясно разположени изводи за вода, топлообменник и ел. захранване.
- с емайлиран водосъдържател или водосъдържател от високолигирана киселинно устойчива стомана 316L.

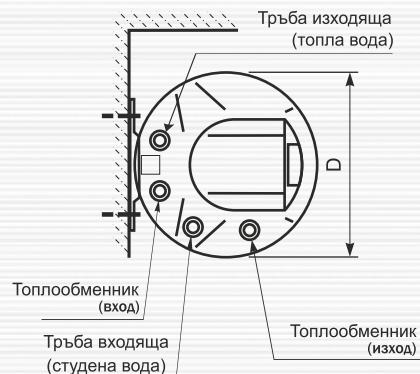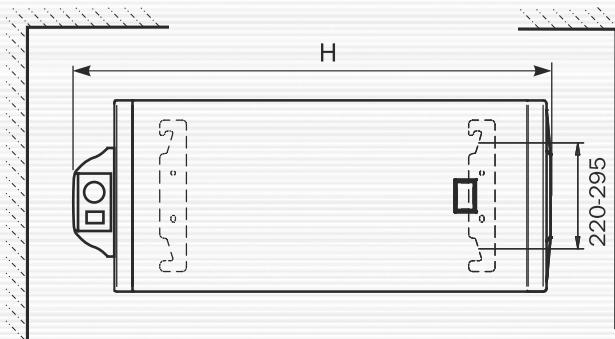

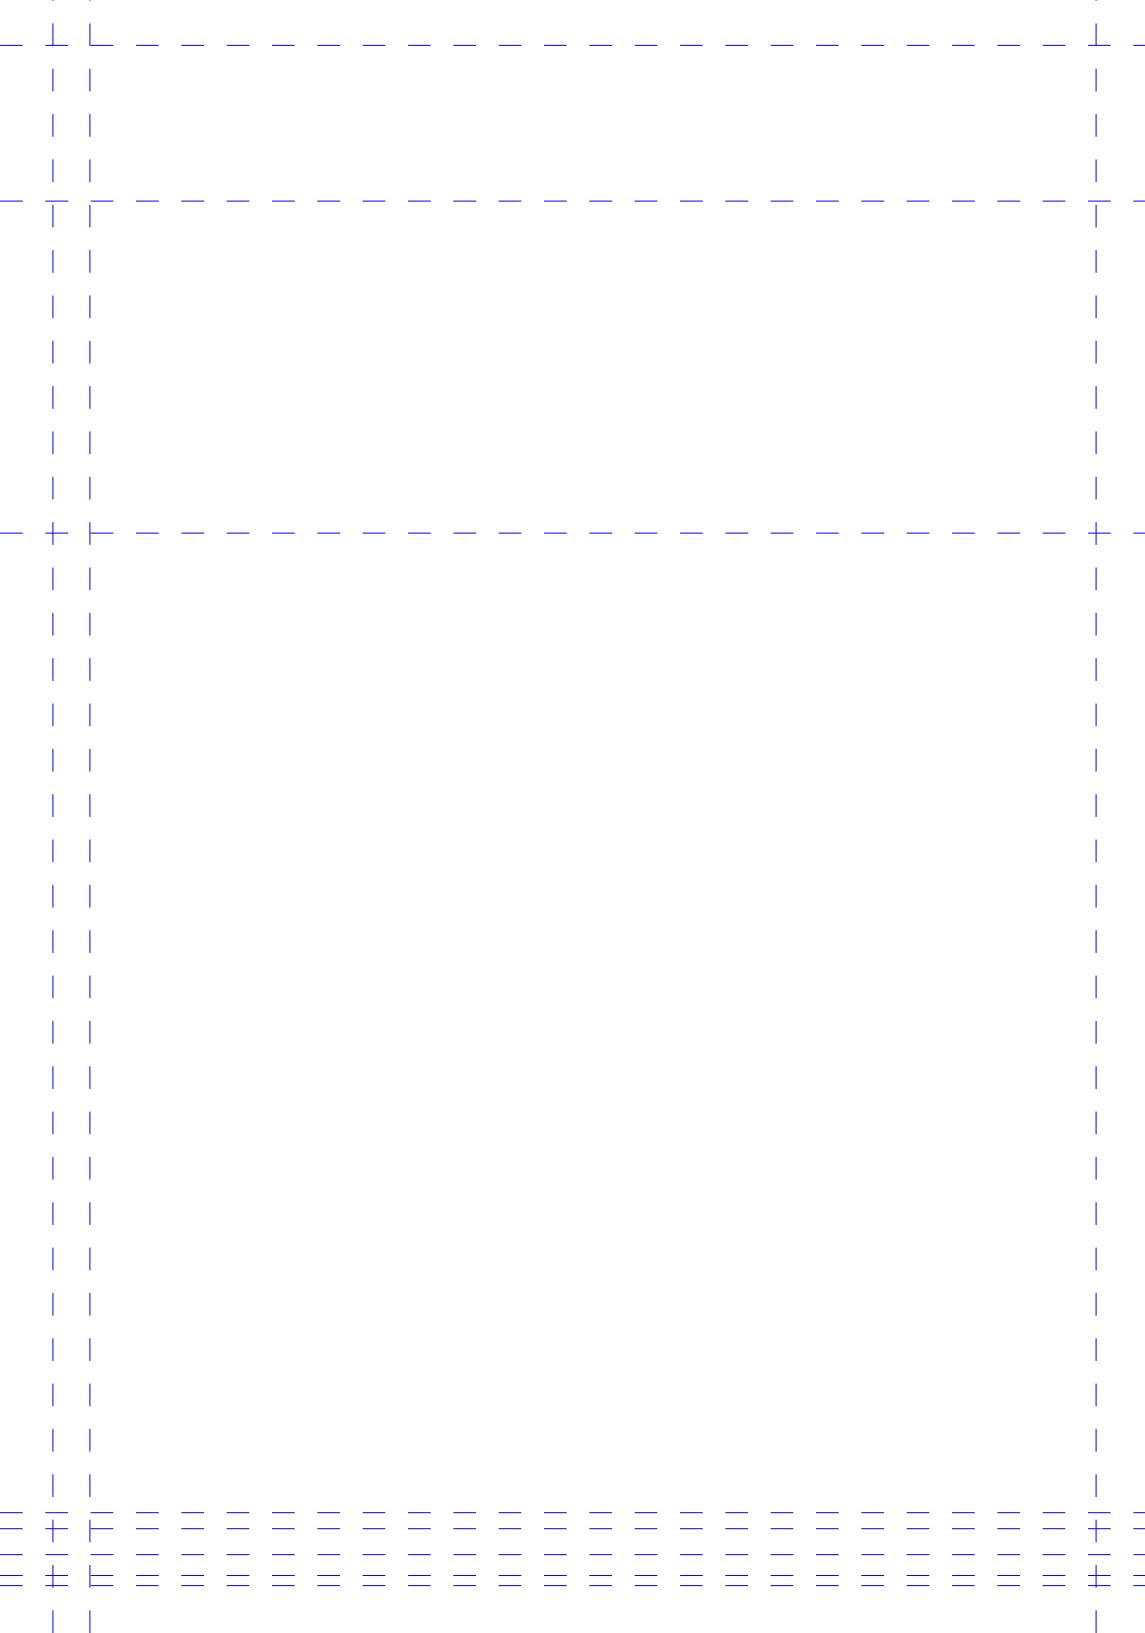



Модел 72268XSL

5
години
пълна гаранция

Eldom Green Line S

(водонагреватели с един топлообменник за хоризонтален монтаж на стена с обем от 80 до 120 л)

Моделен номер	Емайлиран водосъдържател	72265XSL	72268XSL	72266XSL
	Неръждаем водосъдържател	-	-	72266HXSL
Обемна група		80	80	120
Мощност [kW]		2	2	3
Напрежение			230 V~	
Обявено налягане [Mpa]			0,8	
Площ на топлообменниците [m ²]	Емайлиран водосъдържател	0,35	0,36	0,59
	Неръждаем водосъдържател	0,41	0,41	0,68
MIX 40° C [l]		195	195	297
Габаритни размери ØxH [mm]		460x825	385x1115	460x1165
Тегло бруто [kg]	Емайлиран водосъдържател	32	32	45
	Неръждаем водосъдържател	-	-	35
Клас на енергийна ефективност		C	C	C
Топлинни загуби [W]		63	62	71

S - един топлообменник

XL - хоризонтален с изводи на тръбите и топлообменника от лявата страна на уреда

XB - уредът е с допълнителни укрепващи елементи, за означаването на стената.



Накратко ще Ви запознаем с уреди от фамилията ELDOM GREEN LINE, предназначени за по-големи консуматори на топла вода. Тяхната цел е да осигуряват загряване на водата чрез алтернативни източници на енергия, при използване на котелна отопителна система, соларен колектор, термопомпа или комбинирано включване при два топлоизточника.

Предлагаме Ви множество възможности за избор на :

- ▶ **Комбинирани свободно стоящи водонагреватели :**
 - с една и две серпентини.
 - с обем от 150, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000 литра,
 - с емайлирани водосъдържатели, произведени по технологията на течно емайлиране.
 - с неръждаеми водосъдържатели от хром-никелова стомана 316L и гофирани серпентини.
- ▶ **Буферни съдове с вместимост 80, 120, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 литра,**
- ▶ **Плоски слънчеви панели със селективно покритие, лазерно заварени абсорбери и намалени топлинни загуби.**
- ▶ **Слънчеви панели с топлинно-вакуумни тръби с трислойно селективно покритие и сложно-съставни параболични концентратори.**
- ▶ **Комбинирано електронно управление със самообучаващ се софтуер.**




Предлагаме на вниманието Ви уникален електронен модул, специално разработен за водонагреватели с топлообменници и възможност за управление както на бойлера, така и на отопителна инсталация със слънчев колектор.

- ▶ **Термосифонна система под налягане ELDOM GREEN LINE** - изключително надеждна и високоефективна система, която с малка инвестиция осигурява безпроблемно топла вода на сезонни консуматори. Поради компактността си позволява почти неограничени възможности за монтаж.

Съчетава всички предимства на този тип системи. В допълнение обаче, термосифонната система ELDOM GREEN LINE работи под налягане, еднакво с това на водопроводните инсталации, като с това се осигурява независимост при монтажа, с възможност да работи дори и на кота 0. Електрическата част е усъвършенствана – предвиден е нагревател за зимния период, с който се избягва източване на системата. За разлика от разпространяваните в България аналоги, корпусът на бойлера в термосифонната система ELDOM GREEN LINE е стоманен, с нанесена устойчива на метеорологичните условия боя.

За да постигнем оптимална цена, произвеждаме термосифонните системи ELDOM GREEN LINE с плоски соларни панели със селективно покритие CLASSIC R.

Предлагаме термосифонните системи в два варианта: 120 л бойлер с колектор 2m^2 и 150 л бойлер с колектор $2,5\text{m}^2$.

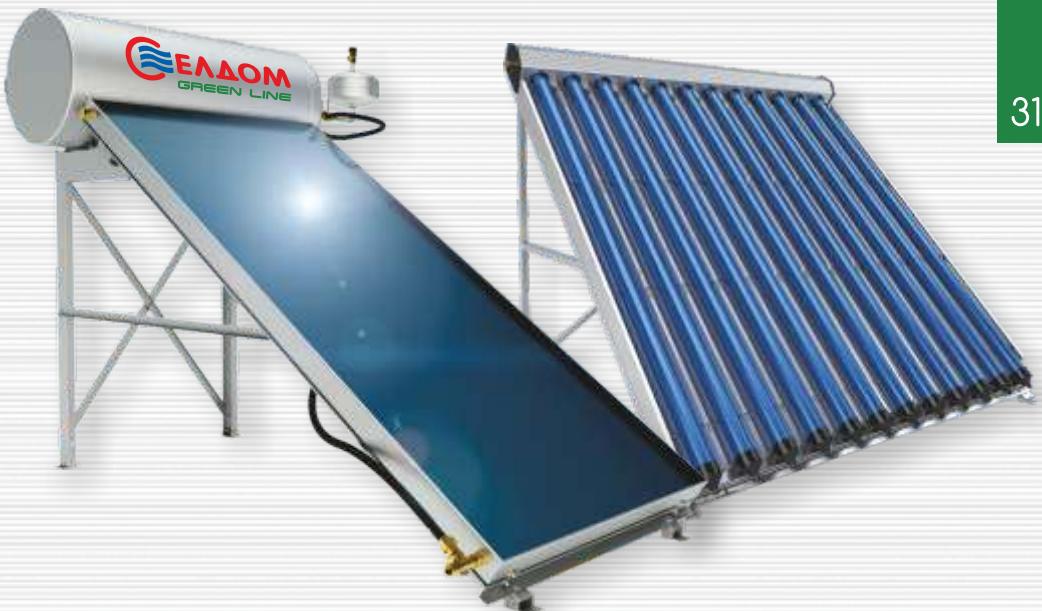



ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ ELDOM GREEN LINE



Представяме Ви новите Т-бойлери ЕЛДОМ с обем от 120 и 150 литра. Това са термопомпени системи „въздух-вода“ от последно поколение, с най-висок клас за енергийна ефективност. Термопомпените бойлери нямат аналог на българския пазар и успешно заменят електрическите бойлери.

Т-бойлерите от серията Green Line притежават всички възможности на електрическите бойлери ЕЛДОМ. Освен това имат някои съществени предимства спрямо други термопомпени бойлери, предлагани у нас:

- ▶ **НАД ТРИ ПЪТИ ПО-МАЛЪК РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.** Т-бойлерите ЕЛДОМ са с коефициент на преобразуване (COP) до 1:3,4.
- ▶ **МОНТАЖ НА МЯСТОТО НА СТАРИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР** – поради идентичните размери с електрическия бойлер, Т-бойлерът се монтира лесно на същото място.
- ▶ **ДОСТЪПНА ИНВЕСТИЦИЯ** – при целогодишната ефективна употреба, времето за изплащане на вложените за тази система средства е в рамките на гаранционния период (3 години пълна гаранция).

- ▶ Специален японски електронен терморегулиращ вентил, който осигурява по-висока ефективност на термопомпата дори и при ниски температури.
- ▶ Иновативен кондензатор – Т-бойлерът ЕЛДОМ е оборудван с външен алюминиев топлообменник с голяма контактна площ, монтиран около водосъдържателя.
- ▶ Интелигентно електронно управление от най-висок клас, вградено в самия бойлер, с множество функции. То е произведено в България специално за Т-бойлерите ЕЛДОМ.
- ▶ Термопомпените бойери могат да бъдат закупени на изплащане от всички търговски обекти в страната със сключени договори с лизингови институции.
- ▶ Загряване на водата с енергия от въздуха до 55 °C. Възможност за допълнително подгряване до 75 °C.
- ▶ Т-бойлерите ELDOM Green Line могат да бъдат произвеждани с вградени топлообменници за свързване към соларни и други отопителни системи. Комбинираното електронно управление контролира всички вериги от системата и оптимизира работата на всички топлоизточници. Така можете да разчитате на топла вода по всяко време, при максимална икономия на скъпата електрическа енергия.

Модел	HPS120	HPS120S	HPS150	HPS150S
Обемна група на водонагревателя	120 l		150 l	
Номинална отопителна мощност на термопомпата		3000 W		
Номинална мощност на електрическия нагревател		2000 W		
Номинално напрежение		220-240 V~		
Номинална електрическа мощност на термопомпата		780 W		
Максимална електрическа мощност на термопомпата		1020 W		
Обща максимална мощност		3020 W		
Пусков ток		21,15 A		
Хладилен агент R417A		0,8 kg		
Работен температурен обхват		-10° ÷ 40°		
Площ на соларния топлообменник на водонагревателя [m²]	-	0,65	-	0,89
Ниво на шум на външното тяло		49 dB(A)		
Габаритни размери на водонагревателя [ШxВxД], mm	460x1140x470		460x1395x470	
Габаритни размери на външното тяло [ШxВxД], mm		832x542x269		
Клас на енергийна ефективност	B		B	



СТЕННИ КОНВЕКТОРИ С ЕЛЕКТРОННО ИЛИ МЕХАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ



- ▶ **Над 23% икономия на енергия и пари:**
 - ✓ Голяма дължина и усъвършенствана конструкция за оптимална конвекция;
 - ✓ Прецизен терморегулатор с точност до 0,1°C;
 - ✓ “Sleep” режим.
- ▶ **Най-тънките конвектори на българския пазар** - с дебелина само 59 mm, стенните конвектори Елдом не ангажират ценно пространство.
- ▶ **С гарантиран произход** - стенните конвектори елдом се произвеждат в България от Елдоминвест, при стриктен качествен контрол.



Стремим се непрекъснато да усъвършенстваме стенните конвектори ЕЛДОМ, за да бъдат още по-ефективни и удобни:

- Дълъг живот - неръждаемите нагреватели са с два пъти по-голяма обща дължина (от тази на конвектора), съответно отоплителна площ. Така постигаме ниско натоварване на нагревателните елементи (едва 5W/см²), което гарантира дългия експлоатационен живот на уреда;
- Подобрихме конструкцията и оптимизирахме въздушния поток ;
- Имат клас за влагозащита IP 24;
- Конвекторите ЕЛДОМ са конструирани с два двойно-oreбрени алюминиеви радиатора с дълъг експлоатационен живот;
- Улеснихме монтажа, благодарение на новата система за окачване;
- Въведохме нова, по-удобна опаковка;
- Опционално предлагаме комплект стилни крачета за подов монтаж.

Използваме интелигентно електронно управление, водещо до 23% икономия на електроенергия спрямо моделите с механичен терморегулатор.

- Прецизният електронен терморегулатор е с точност до 0,1C;
- Осигуряват сигурност и спокойствие - със защити от прегряване, падане и замръзване, защита на електронното управление от достъп на деца;
- Функция - „отложен старт/стоп“ до 72 часа;
- Автоматичен нощен режим на осветеност на дисплея;
- “Sleep” функция за допълнителна икономия и комфорт по време на сън;
- Електронният блок има възможност да се ползва и като стаен термометър.

Модел		RH10(M)	RH15(M)	RH20(M)	RH25(M)	RH30(M)
Номинална мощност	(W)	1000	1500	2000	2500	3000
Габаритни размери	Височина H (mm)	434	434	434	434	434
	Дължина L (mm)	716	916	1116	1366	1566
Дълбочина B (mm)	86	86	86	86	86	86
Тегло	(kg)	6	7	9	11	12
Отопляема площ *	(m ²)	8 - 14	12 - 18	16 - 22	20 - 26	24 - 32
Отопляем обем *	(m ³)	20 - 35	30 - 45	40 - 55	50 - 65	60 - 80
Гаранция	7 години пълна гаранция					

RH - room heater

M - механично управление

* Посочените параметри са замерени в лабораторни условия и зависят от топлоизолацията и изложението на помещението, както и от правилния монтаж на уреда. За да се осигури добра естествена конвекция, отстоянието от пода на помещението трябва да бъде минимум 60 mm.

ЕЛДОМИНВЕСТ препоръчва да монтирате своя панелен конвектор под прозореца, на оптимално отстояние от пода 150mm.

БЪЛГАРСКИ ПОДОВИ КОНВЕКТОРИ



- Произведен в България;
- 3 степени на регулиране на мощността: 800, 1200, 2000 W;
- Вграден вентилатор за принудителна конвекция;
- Уникален дизайн с две лица;
- Метален корпус;
- Пластмасови детайли от полиамид, устойчив на високи температури;
- Прецизен терморегулатор;
- Термоограничител за защита от прегряване;
- Два цвята - бял и черен;
- Стабилни крачета.

Модел		CF2000	CFV2000
Номинална мощност	(W)	800+1200	800+1200
Габаритни размери	Височина H (mm)	427	427
	Дължина L (mm)	687	687
	Дълбочина В (mm)	180	180
Тегло	kg	4,2	4,8
Отопляема площ	m ²	16-22	16-22
Отопляем обем	m ³	40-55	40-55
Гаранция		3 години	

ОТОПЛИТЕЛ С ИНФРАЧЕРВЕНИ НАГРЕВАТЕЛИ / IR 1800W



Представяме Ви новия уред **ЕЛДОМ** - отоплител с инфрачервени нагреватели. Неговите нагревателни елементи работят в спектъра на дълговъlnовите инфрачервени лъчи.

Защо да изберем отоплител с инфрачервени нагреватели ЕЛДОМ:

- **максимален комфорт** - създава усещане за уют и топлина, също както слънчевите лъчи.
- **икономично, равномерно отопление** – отоплителят **ЕЛДОМ** с инфрачервени нагреватели загрява равномерно приоритетно телата, не околния въздух, което обуславя консумирането на по-малко енергия.
- **безшумна работа** – при затопляне с инфрачервени нагреватели, въздухът в помещението остава почти неподвижен, за разлика от вентилаторните печки.
- **универсално приложение** – уредът може да се използва за отопление на бани, тераси и други открити пространства, благодарение на неръждаемите си нагревателни елементи. Те са устойчиви на директен контакт с водни пръски, за разлика от кварцовите нагреватели.

- Продукт, произведен в България;
- Два електрически инфрачервени нагревателя x 900W, произведени в ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Много дълъг живот на нагревателя 25 000 - 30 000 часа;
- 2 степени на заграване 900W и 1800W;
- Регулиране на наклона;
- Защита от водни пръски IP24;
- Четири степенен ключ с индикатор, указващ степените на мощност;
- Шнур с щепсел.

Технически параметри:	
-Мощност:	1800W (2 x 900W)
-Височина:	133mm
-Ширина:	610mm
-Дълбочина:	103mm
-Тегло:	1,8kg



МАЛКИ ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ И ФУРНИ ЕЛДОМ

Малките готварски печки Елдом, имат качествата на традиционните големи модели, но се отличава със своята компактност. Размерите им позволяват лесно пренасяне и използването им на балкони, вили и кухненски боксове с ограничени пространства. Не се изисква специален монтаж.

Малките готварски печки Елдом са с разнообразие от 14 модела :

- С електрическо захранване - пирокерамичен плот с две нагревателни зони или две чугунени площи, вентилаторна ел. фурна с грилов нагревател.
- Комбинирано захранване - на електричество и газ.

Всички наши готварски печки се произвеждат в съответствие с изискванията на европейските стандарти EN 60335-2-6 и EN 30-1-1, а електрическите модели притежават клас А за енергийна ефективност.

Определянето на консумацията на енергия на електрическата фурна и консумацията на енергия на електрическите котлони е извършено по методите, определени в EN 50304:2009+A1:2010 и EN 60350:2009+A1:2010 за установяване на съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (EC) №65/2014 на ЕК и РЕГЛАМЕНТ (EC) №66/2014 на ЕК.

Още за малките готварски печки Елдом:

- Ние сме първият български производител на готварски печки с пирокерамичен плот.
- Предлагаме ги в класическо бяло, с модерния черен емайл или цвят INOX, с плот от неръждаема стомана.
- За всички печки с комбинирано или газово захранване - ODS защита.
- Горелките при газовите и комбинираните модели са универсални – с газ „пропан - бутан“ или с природна газ. Промяна режима на работа става много бързо, като системата остава защитена от разхерметизиране.
- Всички модели са с вградено осветление на фурната.

Малките готварски печки и фурни 204VW, и 204 VN, ЕЛДОМ са с **36 месеца пълна гаранция**.



Обем на фурната **38** литара

Енергиен клас **A**

Модели		201VF, 201VFE, 201VFEN	201VFB	203VF, 203VFE, 203VFEN	203VFB	213VF, 213VFE, 213VFEN
Стъклокерамичен плот		x	x	-	-	-
Нагревни зони	Ø180	1700 W	1700 W	-	-	-
	Ø145	1200 W	1200 W	-	-	-
Чугунени плочи	Ø180	-	--	2000 W	2000 W	2000 W
	Ø145	-	--	1000 W	1000 W	-
Консумация на енергия на ел. котлон, изчислена на kg, [Wh/kg]		155,0	155,0	165,0	165,0	165,0
Газови горелки	Голяма	-	--	-	-	1750 W
	Малка	-	--	-	-	-
Нагреватели на фурната		2x700 W	2x700 W	2x700 W	2x700 W	2x700 W
Грилов нагревател		1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Консумация на енергия на фурната ЕС ел.затв.отдел. [kWh/цикли]		0,62	0,72	0,62	0,72	0,62
Индекс на енергийна ефективност EEI затв. отдел.		87,3	101,4	87,3	101,4	87,3
Принудителна циркуляция във фурната		-	x	-	x	-
Консумация на енергия на фурната в режим с принудителна циркуляция,[kWh/цикли]		-	0,99	-	0,99	-
Максимална мощност		3100 W	3100 W	3400 W	3400 W	3400 W
Размери [mm]	H	390	390	390	390	420
	W	560	560	560	560	560
	D	502	600	502	600	510
Тегло нето [kg]		24	26,5	25	27,5	26

V-неръждаем работен плот и фасадни елементи в inox

VEN - емайлиран работен плот и фасадни елементи в черно

F - отделен ключ за терморегулатора на фурната

VE - емайлиран работен плот и фасадни елементи в бяло

B - вентилаторна фурна



ГОТВАРСКИ ПЛОТОВЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ ЕЛДОМ

Ние сме първият български производител на готварски плотове за вграждане, с два вида захранване: само електрически, комбинирани (газ и електричество) и само газови.

Всички комплектовки, които използваме за електрическата и газова част са производство на водещи европейски фирми, което гарантира качеството и надеждността на нашите уреди.

Произвеждаме три модела плотове за вграждане:

Елдом PVS21 - с високоефективни лъчисти площи - HiLight и разширяема голяма зона за готвене, с два диаметъра: Ø180mm + Ø120mm;

- Сензорно електронно управление;
- Девет степени на мощност;
- Функция бързо нагряване на зоната за готвене;
- Автоматично изключване при забравен включен уред;
- Защита на електрониката от прегряване;
- Защита от деца - автоматично заключване;
- Индикация за остатъчна топлина;
- Таймер - 99 минути;
- Отложен стоп - 99 минути.

Елдом PVK 701 - стъклокерамичен плот с една нагревна зона и един газов котлон.


- Светлинна индикация за остатъчна топлина ;
- Вграден терморегулатор, осигуряващ шест степени на регулиране на мощността.

Елдом PVK 601 - плот от неръждаема стомана с два газови котлона

Още за готварските плотове за вграждане Елдом:

- За плотовете с газови котлони, защита “ODS gaz control”.
- Горелките при газовите и комбинираните модели са универсални – с газ „пропан-бутан“ или с природна газ.
- Промяна режима на работа става много бързо, като системата остава защитена от разхерметизиране.
- Степен на защита от проникване налага - IPX1.
- Габаритите на готварските плотове Елдом съответстват на стандартните размери за уреди за вграждане.


Плотове Елдом са с 36 месеца пълна гаранция.

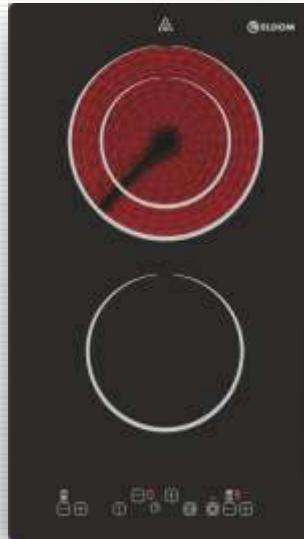

PVS21



PVK701

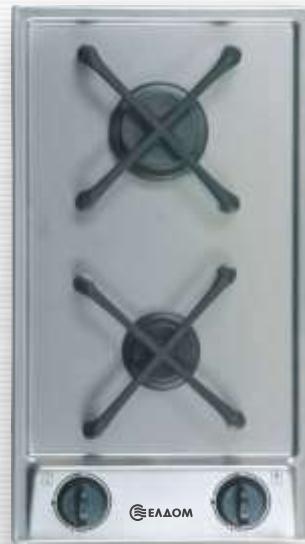

PVG601

Готварски плотове за вграждане ЕЛДОМ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PVS21	PVG601	PVK701	
Номинално напрежение [V]	230V~			
Номинална мощност на лъчиста плоча Ø180 mm [W]	750/1050	-	1550/1700	
Номинална мощност на лъчиста плоча Ø145 mm [W]	1200	-	-	
Номинална мощност на газова горелка малка [W]	-	1000	-	
Номинална мощност на газова горелка средна [W]	-	1750	1750	
Консумация на енергия на ел. котлон, изчислена на kg, [Wh/kg]	155,0	155,0	-	
Габаритни размери [mm]	височина ширина дълбочина	51 290 510	120 289 510	140 289 510
Монтажен отвор в кухненсия плот [mm]		494x270		
Тегло [kg]	4	5,5±0,1	5,5±0,1	

БОЙЛЕР НА ДЪРВА ЕЛДОМ




- **ДЪЛЪГ ЖИВОТ** – единственият бойлер на дърва с водосъдържател, защитен двустранно с износостойчив циркониев емайл. Горивната камера също е покрита двустранно с устойчив на високи температури емайл.
- **ДОПЪЛНИТЕЛНА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА** на водосъдържателя с вграден анод от специална магнезиева сплав.
- **ПЪЛНА ОКОМПЛЕКТОВКА** - в цената на бойлера са включени енергоакумулиращи тухли за горивната камера, смесителна батерия, гъвкав шланг с дължина 2 м и душ-слушалка със стойка за окачване.

**3 години
ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ**

Габаритни размери [мм]:

H	1305
W	450
D	320

Сервизни центрове в страната

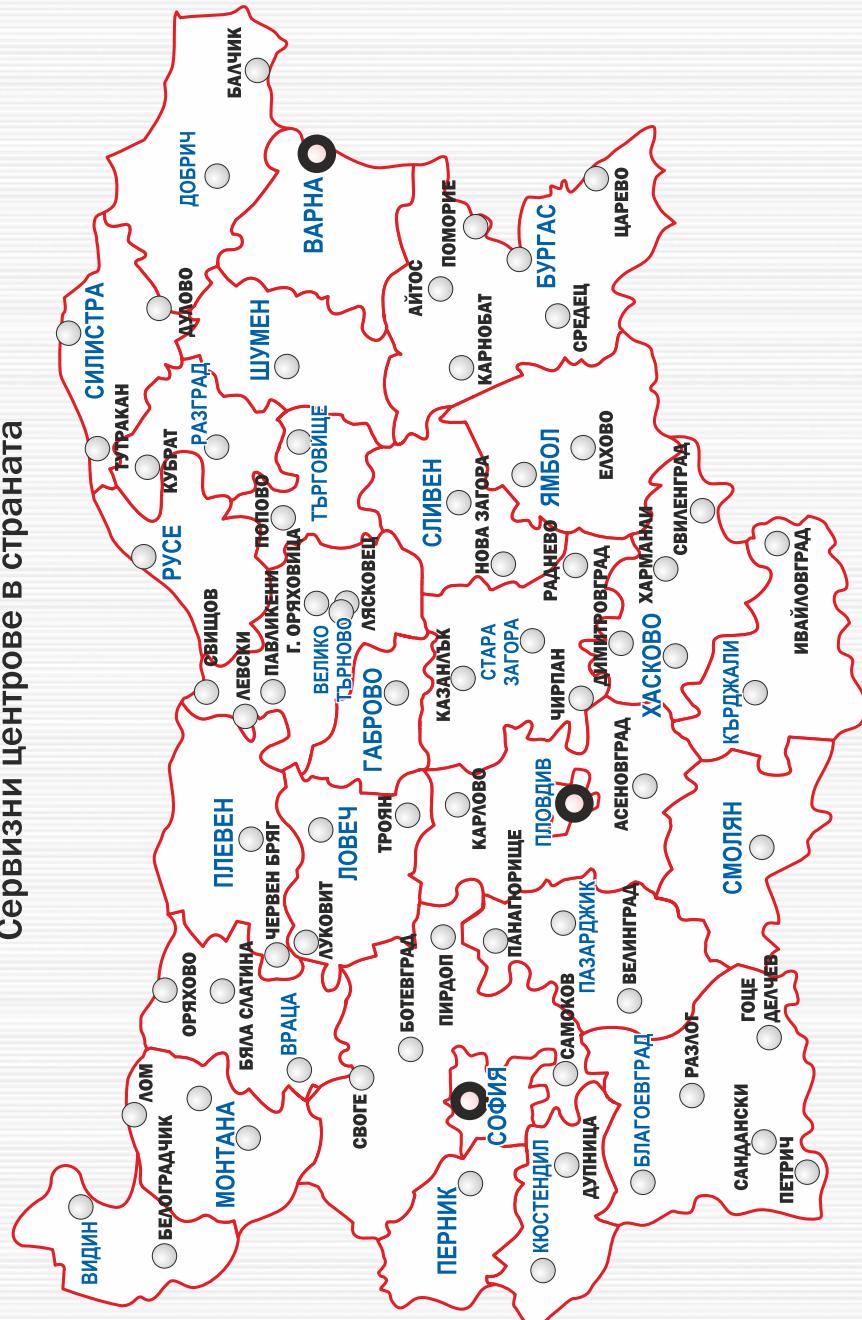

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕДОМ - Варна
бдп., „Владислав Варенчук“ 27/А
тел.: 052/57 19 21, 50 21 13

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕДОМ - София
кв. „Красно село“
ул. „Хубса“ блок № 195
тел.: 02/955 55 03; GSM: 0882 45 55 03

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕДОМ - София
кв. „Брезовско шосе“ № 176
ул. „Георги Минчев“ блок № 18
тел.: 02/878 01 35; GSM: 0888 05 40 05

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕДОМ - Пловдив
кв. „Брезовско шосе“ № 176
тел.: 032/58 58 87; GSM: 0886 37 34 34



**Запазена марка на ЕЛДОМИНВЕСТ
с регистров № 80245**



Издание на
 **ЕЛДОМ ИНВЕСТ ООД**

Централен офис:
Варна, 9009, бул. „Вл. Варненчик“ № 275А,
тел.: 052 502 109, факс: 052 500 347, e-mail: sales@eldominvest.com

Логистични бази:
София, ж.к. Левски, ул. „Бесарабия“ № 108
GSM: 0882/ 200 262, e-mail: sklad_sofia@eldominvest.com

Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №176,
тел.: 032/ 58 58 96, GSM: 0888/ 656 516, e-mail: sklad_plovdiv@eldominvest.com

www.eldominvest.com
www.blog.eldominvest.com
www.facebook.com/eldom.bulgaria
www.youtube.com/user/eldominvest

**ЕЛДОМИНВЕСТ си запазва правото да прави промени
в дизайна и техническите характеристики на уредите.**

Издание 2017г.