



VELUX®

Решения за плосък покрив

Нов и разширен асортимент. В сила от 03.02.2026 г.

Включва цени в лева и евро. Цените са изчислени по официалния валутен курс: 1 евро = 1,95583 лева

Виж дома си в нова светлина

Повече от 80 години продължаваме да създаваме иновативни решения за покривни прозорци, за да трансформираме пространства с естествена светлина и чист въздух. Прозорците за плосък покрив VELUX предоставят ясна гледка към небето и пренасят магията на дневната светлина на места, където доскоро е изглеждало невъзможно. Могат да се използват на покриви с наклон до 15° и се предлагат в различни варианти и размери, за да отговарят най-добре на изискванията на всеки проект. Нашите прозорци за плосък покрив от ново поколение съчетават дискретен, модерен дизайн с отлични енергийни и звукоизолационни характеристики за оптимален комфорт под покрива.

Съдържание

- 4 Важността на дневната светлина
- 8 Ново поколение прозорци за плосък покрив със стъкло
- 14 Преглед на пълната гама прозорци за плосък покрив
 - Прозорец с огънато стъкло
 - Прозорец с плоско стъкло
 - Прозорец с купол
 - Купол
- 24 Продукти със специална функция
- 28 Аксесоари
- 30 Продукти за монтаж
- 32 Умен дом
- 34 Технически показатели и чертежи
- 38 Ценова листа
- 41 Инструменти и съдействие

Важността на светлината

Стаи, осветени в дълбочина

Фасадните и еркерните прозорци обикновено са източници на локализирано осветление и, особено при гъсто застрояване, съседните сгради могат значително да ограничат количеството дневна светлина, проникващо през тях. Прозорците за плосък покрив VELUX предлагат не само безпрепятствена гледка към небето, но и светлина, насочена отгоре надолу, като така позволяват по-доброто ѝ разпределение и осветяват стаята и в най-тесните ъгли.

Трансформирани пространства

Благодарение на своя минималистичен съвременен дизайн, новото поколение прозорци за плосък покрив VELUX визуално "изчезват", в полза на спираща дъха гледка към небето и природата, осигурявайки до 52% повече дневна светлина*. Озари интериора с максимален приток на слънчева светлина и оптимизирай комфорта с по-добра вентилация и свеж въздух с едно докосване на бутон.

* Площ на осветяване с дневна светлина в сравнение с CFP/CVP 60x60

За архитекти: Повече информация как да трансформирате пространства с прозорци за плосък покрив открийте в ръководството VELUX Design Guide II



Прозорец, който променя


Повече гъвкавост

Нашите прозорци за плосък покрив правят възможно внасянето на светлина във всеки ъгъл, с пълна свобода на интериорния дизайн и гъвкавост по отношение на функционалността.

Модерно и комфортно решение

Освободи се от визуални препятствия или ограничения на пространството, особено в дълбоки стаи. Използването на тавана като източник на светлина позволява намаляване на консумацията на енергия, свързана с изкуствено осветление, както и създаване на естествена вентилационна система.

За архитекти: Повече информация как да трансформирате пространства с прозорци за плосък покрив открийте в ръководството VELUX Design Guide II

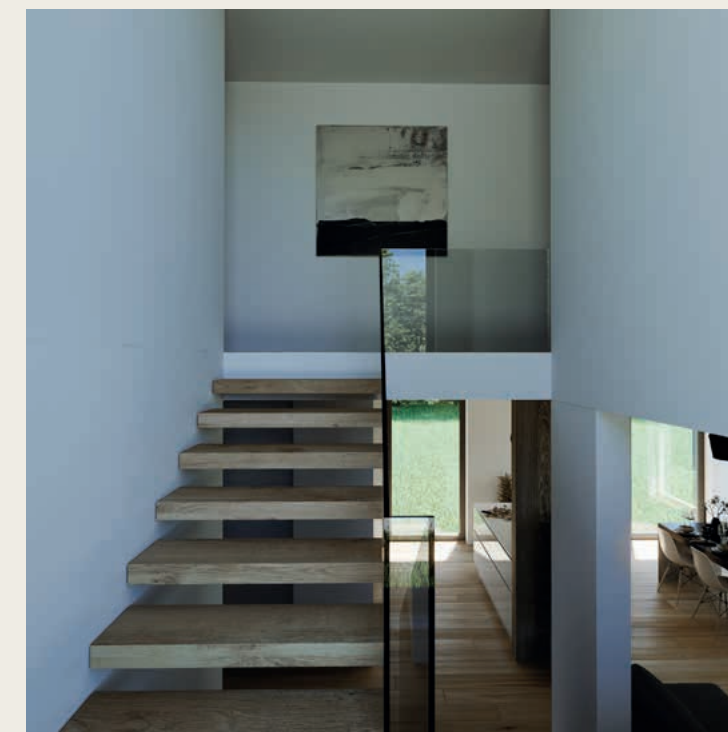

Ново поколение


Променихме само едно...

Всичко

Новото поколение VELUX прозорци за плосък покрив има уникален дизайн, осигуряващ повече дневна светлина, модерна визия и превъзходен комфорт в помещенията.




До 52% повече дневна светлина, благодарение на много тънкия профил на касата.*

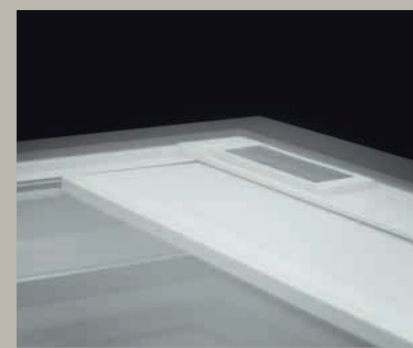

Всички прозорци могат да бъдат комбинирани със сенници или затъмнителни щори за допълнителен комфорт.



Лесен монтаж, благодарение на предварително пробитите дупки.

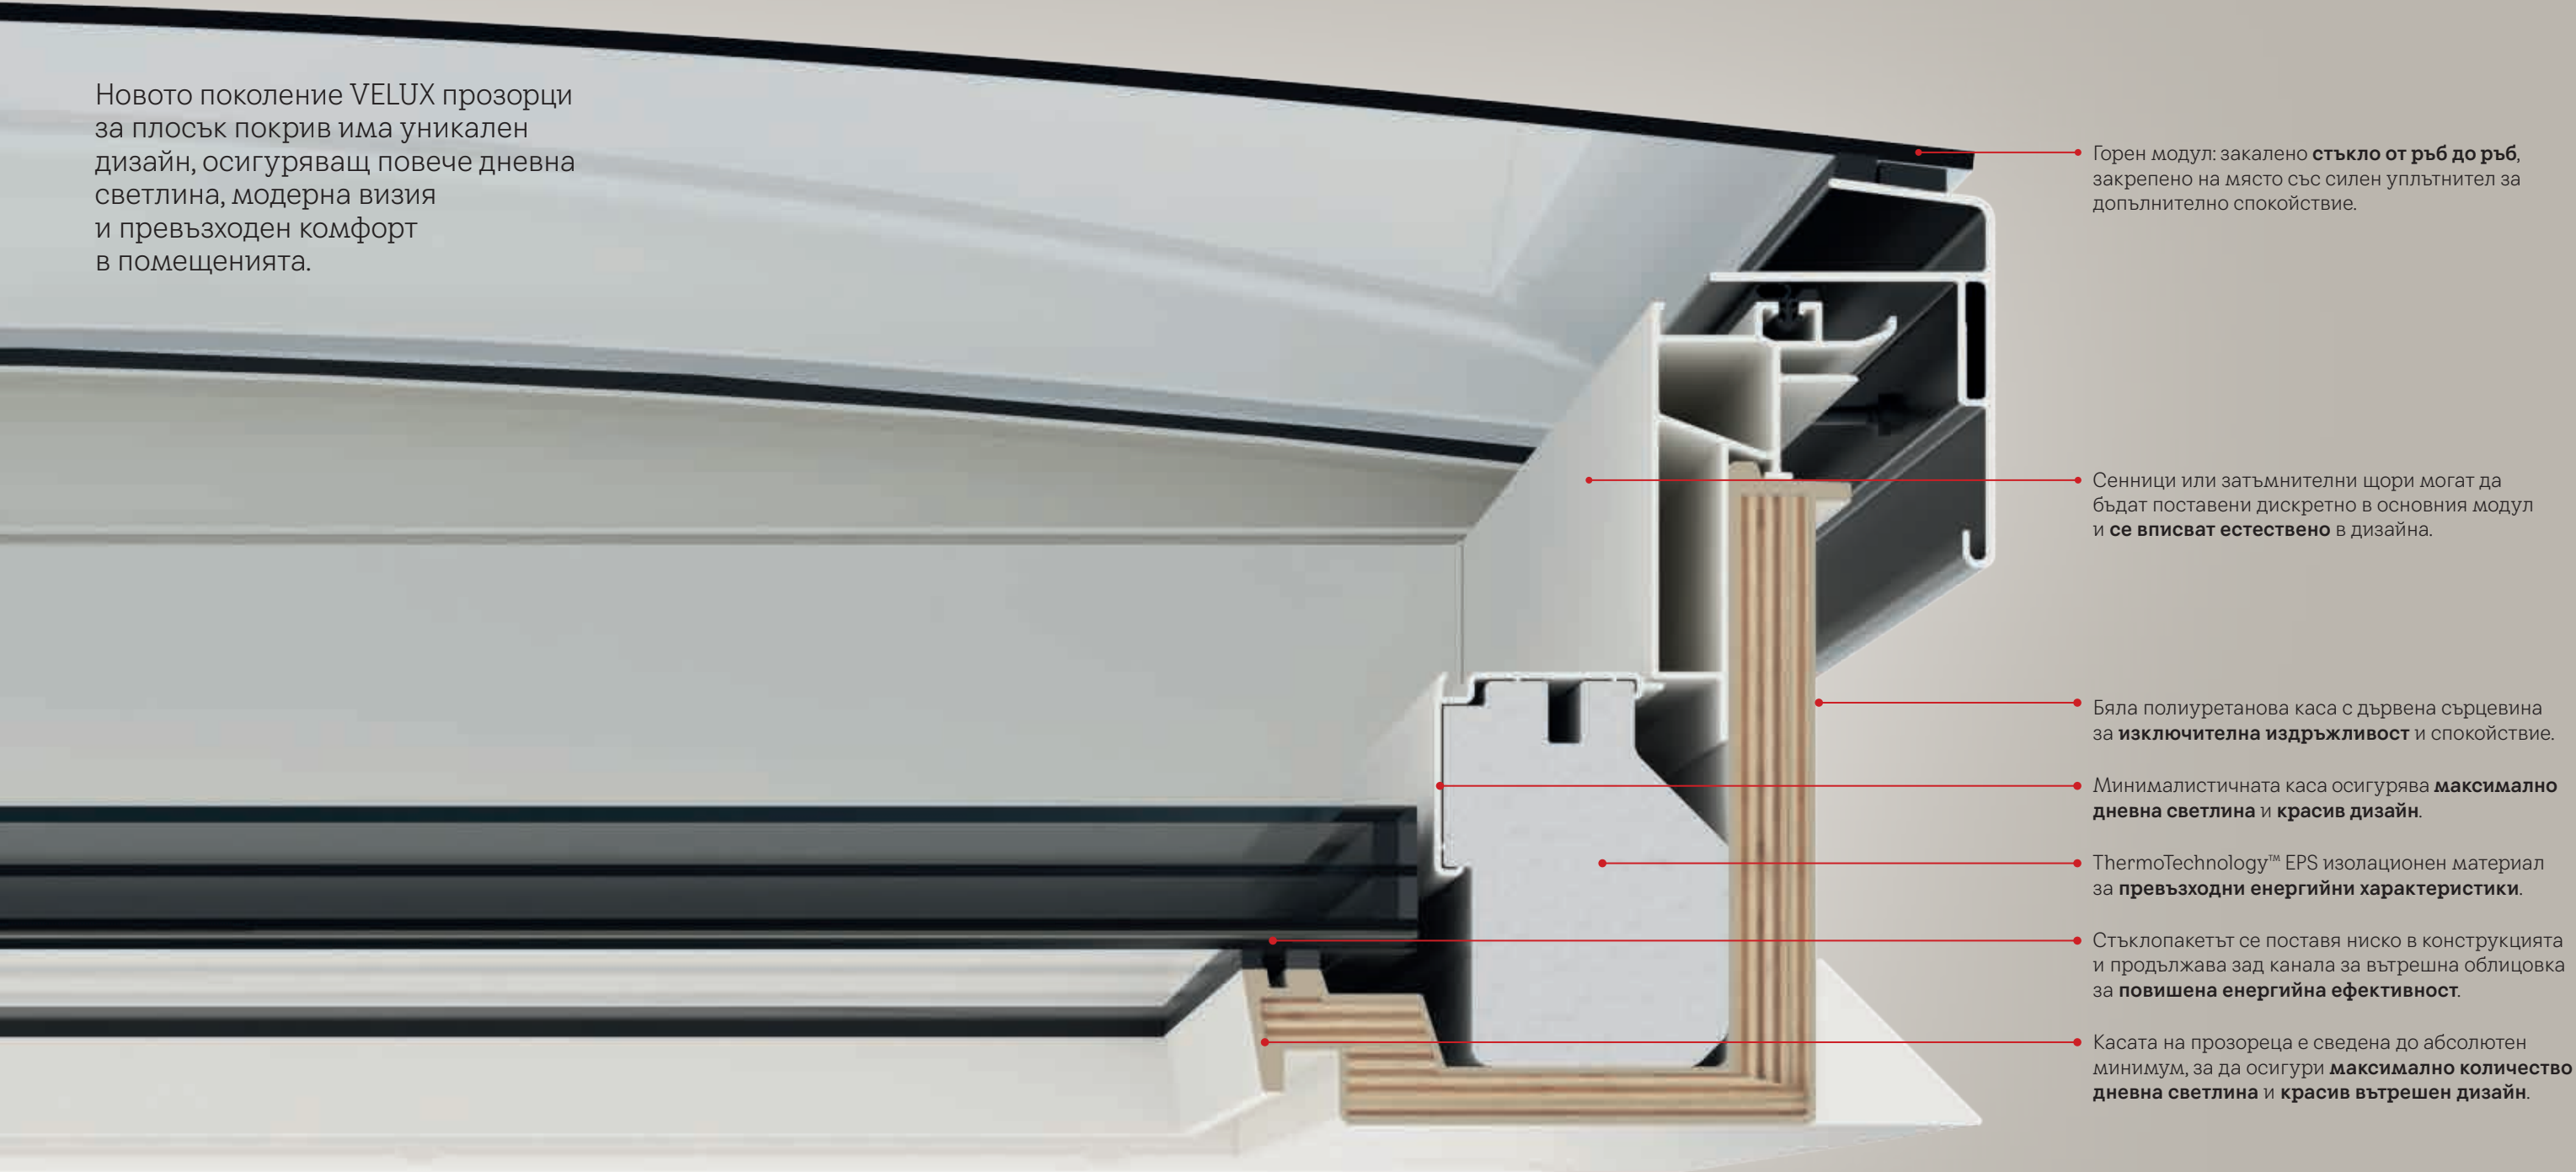

Горен модул: закалено **стъкло от ръб до ръб**, закрепено на място със силен уплътнител за допълнително спокойствие.

Сенници или затъмнителни щори могат да бъдат поставени дискретно в основния модул и **се вписват естествено** в дизайна.

Бяла полиуретанова каса с дървена сърцевина за **изключителна издръжливост** и спокойствие.

Минималистичната каса осигурява **максимално дневна светлина** и **красив дизайн**.

ThermoTechnology™ EPS изолационен материал за **превъзходни енергийни характеристики**.

Съглопакетът се поставя ниско в конструкцията и продължава зад канала за вътрешна облицовка за **повишена енергийна ефективност**.

Касата на прозореца е сведена до абсолютен минимум, за да осигури **максимално количество дневна светлина** и **красив вътрешен дизайн**.

* Площ на осветяване с дневна светлина в сравнение със CFP/CVP 6060

Ново поколение

Това е бъдещето на прозорците за плосък покрив

С новото поколение VELUX прозорци за плосък покрив продължаваме да вдигаме летвата на възможностите. Изграден върху нова и уникална конструкция, асортиментът от прозорци за плосък покрив внася повече дневна светлина от всякога и осигурява минималистичен и елегантен дизайн от ръб до ръб; както отвън на покрива, така и вътре в дома, а нагоре се вижда само стъкло и небе.

Това не е просто нов прозорец за плосък покрив – това е бъдещето на прозорците за плосък покрив.



reddot winner 2021



Максимум дневна светлина

Новият дизайн осигурява до 52% повече дневна светлина*.

Съвременен дизайн

Естетичен, минималистичен дизайн, който се вписва безпроблемно в интериора на модерния дом. Поглеждаш нагоре и не виждаш нищо друго освен стъкло и небе.

Превъзходен комфорт в помещенията

Двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност. Комбинирай със затъмнителни щори за контрол на светлината или сенници за защита от топлина и добави VELUX ACTIVE with NETATMO за по-здравословен климат в дома.

* Площ на осветяване с дневна светлина. Сравнено с CFP/CVP 60×60.

Ново поколение


Здравей, слънце!

Представяме новия VELUX прозорец за плосък покрив, захранван със слънчева енергия

Добави дневна светлина, стил и удобство с отваряем прозорец за плосък покрив, без да е необходимо каквото и да е окабеляване. Част от нашето ново поколение прозорци за плосък покрив с горен модул от стъкло, този нов соларен вариант се захранва изцяло от слънцето и може да се монтира във всеки дом с плосък покрив.

Изпитай комфорт, който идва от по-добрата вентилация и отвеждане на топлината, в самостоятелно захранвано и лесно за инсталиране решение.

Прозорецът се предлага с предварително сдвоен стенов ключ за удобна работа и може да се управлява и чрез твоя смартфон с новото приложение VELUX App Control. Ако вали, сензорът за дъжд автоматично ще затвори прозореца. А за да засенчиш от слънцето, просто добави соларни щори.

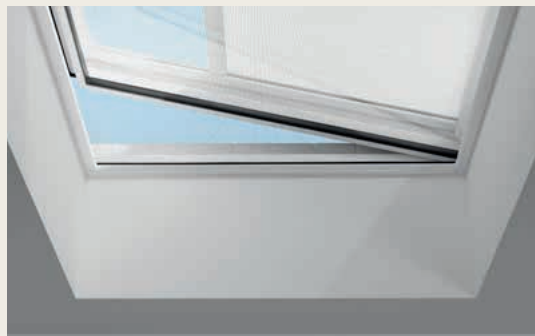

Всичко, което трябва да знаеш

- Не е необходимо окабеляване
- Няма слънце? Няма проблем! Батерията ще се зарежда и при облачно време
- В комплекта има предварително сдвоен стенов ключ
- Комбинирай със соларни щори за цялостно решение
- Напълно съвместим с VELUX App Control и VELUX ACTIVE with NETATMO




Пълната гама

Предлагаме пълна гама от решения за плосък покрив, подходящи за всяка нужда. От иновативните прозорци с огънато и плоско стъкло до традиционните прозорци с куполи, портфолиото ни с VELUX покривни прозорци за плосък покрив е разнообразно и в него има по нещо за всеки.

Прозорци за плосък покрив

Ново поколение



Покривен прозорец с огънато стъкло

Премиум изпълнение с CurveTech.


Максимална светла площ
Отлична термоизолация
Съвременен дизайн
Отлична звукова изолация
Кристална гледка и незабавно оттичане на водата с CurveTech

CFU / CVU | ISU 1093

(Цена с ДДС, размер 100 × 100 см)
1 675,00 €

Страница 16

Ново поколение



Покривен прозорец с плоско стъкло

Дневна светлина, дизайн и естетика.

Максимална светла площ
Отлична термоизолация
Съвременен дизайн
Отлична звукова изолация

CFU / CVU | ISU 2093

(Цена с ДДС, размер 100 × 100 см)
1 434,00 €

Страница 18



Покривен прозорец с купол

Подобрено решение с купол.

Добра светла площ
Добра термоизолация
Класически дизайн
Добра звукова изолация

CFP / CVP | ISD

(Цена с ДДС, размер 100 × 100 см)
834,00 €

Страница 20



Купол

Без стъклопакет. За необитаеми помещения и сгради.

Базова светла площ
Базова термоизолация

CFJ / CVJ | ISJ

(Цена с ДДС, размер 100 × 100 см)
700,00 €

Страница 22

Прозорци за плосък покрив със специална функция

Ново поколение



Електрически изход със стъкло

Сервизен изход с двоен или троен стъклопакет. Отваря се лесно до 60° за лесен достъп, осигурява комфортна вентилация и автоматично затваряне при дъжд.

СХU | ISU

Страница 24



Авариен изход прозорец с купол

Изход за покрив с двоен стъклопакет. Отваря се до 60° за лесен изход и отлично намаляване на шума.

СХР | ISD

Страница 26



Димоотвеждане прозорец с купол

Система за димоотвеждане с двоен стъклопакет, осигуряващ комфорт за ползващите сградата.

СРР | ISD

Страница 27



Светлинен тунел за плосък покрив

Може да внесе до 98% от дневната светлина в помещението и да я пренесе на разстояние до 6 м.

ТСR / ТСF

Страница 26



Спецификации на прозорците за плосък покрив	Ново поколение	Ново поколение		
	Покривен прозорец с огънато стъкло	Покривен прозорец с плоско стъкло	Покривен прозорец с купол	Купол
Области на приложение	Домове и отопляеми помещения	Домове и отопляеми помещения	Домове и отопляеми помещения	Необитаеми помещения и сгради, като складове, гаражи, навеси или промишлени сгради
Наклон на покрива	0–15°	2–15°	0–15°	0–15°
Дизайн	Горен модул: огънато стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Гледано отвътре: стъкло от ръб до ръб Вграден в касата мотор Дискретен монтаж на щори за още по-добра гледка и максимум светлина Ясна гледка и оттичане на дъжда с CurveTech	Горен модул: плоско стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Гледано отвътре: стъкло от ръб до ръб Вграден в касата мотор Дискретен монтаж на щори за още по-добра гледка и максимум светлина –	Горен модул: акрилен или поликарбонатен купол 70% светла площ* Вграден в касата мотор – –	2- или 3-слойни бели куполи 64% светла площ – – –
Характеристики	Стъклен горен модул, основен модул с двоен или троен стъклопакет Пълна лична безопасност с изолационен стъклопакет с вътрешно ламинирано стъкло (P4A) Отлична енергийна ефективност U _{tc,ref300°} : 0,55 W/(m²K)** A _{tc,ref300°} : 4,4 m²** Звукоизолация 42 dB** Стандарт: Повишена сигурност, устойчивост на взлом***	Стъклен горен модул, основен модул с двоен или троен стъклопакет Пълна лична безопасност с изолационен стъклопакет с вътрешно ламинирано стъкло (P4A) Отлична енергийна ефективност U _{tc,ref300°} : 0,60 W/(m²K)** A _{tc,ref300°} : 4,1 m²** Звукоизолация 41 dB** Стандарт: Повишена сигурност, устойчивост на взлом***	Куполен горен модул, основен модул с двоен стъклопакет Пълна лична безопасност с изолационен стъклопакет с вътрешно ламинирано стъкло (P2A) Енергийна ефективност U: 0,87 W/(m²K)** Площ: 3,4 m²** Звукоизолация 36 dB** Опция: Вариант с устойчивост на взлом (Q-вариант)***	2- или 3-слойни бели куполи (без изолационен стъклопакет) – Енергийна ефективност U: от 1,7 W/(m²K)** Площ: 2,6 m²** Звукоизолация: 22 dB –
Управление	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона Вариант със соларно захранване – допълнително проветряване и извеждане на топлината без кабели	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона Вариант със соларно захранване – допълнително проветряване и извеждане на топлината без кабели	Неотваряем вариант Ръчно отваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона Специални: система за димоотвеждане и изход за покрив	Неотваряем вариант**** Ръчно отваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона
Умен дом и сензори	Съвместим с VELUX ACTIVE Предварително монтиран сензор за дъжд като стандарт Предварително сдвоен ключ за стена Интегриран мотор	Съвместим с VELUX ACTIVE Предварително монтиран сензор за дъжд като стандарт Предварително сдвоен ключ за стена Интегриран мотор	Съвместим с VELUX ACTIVE Предварително монтиран сензор за дъжд като стандарт Предварително сдвоен ключ за стена Интегриран мотор	– – –
Защита от топлина и регулиране на дневната светлина	Сенник за защита от топлина (соларен) – дискретен монтаж, оптимизиран комфорт Затъмнителна щора (соларна) – дискретен монтаж, пълен контрол на светлината Комарник (фиксиран, може да се сваля за почистване)	Сенник за защита от топлина (соларен) – дискретен монтаж, оптимизиран комфорт Затъмнителна щора (соларна) – дискретен монтаж, пълен контрол на светлината Комарник (фиксиран, може да се сваля за почистване)	Сенник за защита от топлина (соларен) за оптимизиран комфорт Пропускаща и затъмнителна щори (електрическа/соларна) за оптимален контрол на светлината	–

*

Светла площ, изчислена по метода, описан в EAD 220062-00-0401 (маркировка CE). Посочените числа са за размер 1,0 x 1,0 м.

**

U (Топлопреминаване) и Звукоизолация са посочени за неотваряемите варианти на: 3-слоен купол, U-вариант на покривен прозорец с купол с двоен стъклопакет и прозорци с плоско и огънато стъкло с троен стъклопакет. U-стойностите и площта са изчислени за прозорци с размер 1,2x1,2 м, с височина на основата 300 мм, в съответствие с метода EN 1873:2014+A1:2016.

Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

Фиксиран вариант с резервен комплект ZCJ 1112 за ръчна вентилация



Ново поколение

Премиум изпълнение с CurveTech

Максимална светла площ
Отлична термоизолация
Съвременен дизайн
Отлична звукова изолация
Кристална гледка и незабавно оттичане на вода с CurveTech

CurveTech

Покривен прозорец с огънато стъкло

Като част от нашето ново поколение прозорци за плосък покрив, покривният прозорец VELUX с огънато стъкло е революция в дизайна. Уникалната стъклена горна част с извита форма позволява на дъждовната вода лесно да се оттича от повърхността – дори при наклон на покрива 0°. Притежава и привличащ погледа външен вид, който добавя модерна нотка към покрива на твой дом.

Уникалният дизайн с тънка каса и невидимо крило осигурява максимална дневна светлина и красива визия от вътрешността на дома – дори и с монтирана щора. Щорите се поставят директно в конструкцията на основния модул, между стъклопакета и външното стъкло и не възпрепятстват дневната светлина, дизайна и гледката към небето.


Покривният прозорец с огънато стъкло се предлага с двоен или троен стъклопакет и има отлични енергийни характеристики, както и възможности за намаляване на звука в случай на дъжд, градушка или трафик.

размери
см



Размерът на отвора в покрива е същият като размера на прозореца.

Горен модул от огънато стъкло (ISU 1093)



Първокласният избор за жилища с наклон на покрива 0-15°.

Кристална гледка и оттичане на водата с CurveTech.

Закалено стъкло, фиксирано с уплътнител.

Повишена устойчивост на вятър, сняг и градушка.

Фиксиран основен модул



Уникална конструкция на прозореца с тънка каса и невидимо крило.

Издръжливият бял полиуретан предлага повърхност, която не се нуждае от поддръжка.

Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума.

Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.

Устойчив на взлом*

Електрически отваряем основен модул (CVU)



Електрически или соларно захранван отваряем прозорец за плосък покрив за оптимална вентилация само с едно натискане на бутон.

Предварително монтиран сензор за дъжд.

Уникална конструкция на прозореца с тънка каса и невидимо крило.

Издръжлива бяла полиуретанова каса с дървена сърцевина.

Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума.

Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.

Устойчив на взлом*

⚡ Електрическият модел се нуждае от свързване към 230 V

Огънато стъкло


- стъкло от ръб до ръб
- закалено външно стъкло, фиксирано с уплътнител
- структурно остъкляване с CE маркировка (захващане на горния модул без механични компоненти)

Каса

- тънка и елегантна бяла каса от полиуретан с дървена сърцевина
- максимална дневна светлина, елегантен дизайн, изключителна издръжливост, стабилност на топлина

Изолация

- специално проектирана ThermoTechnology

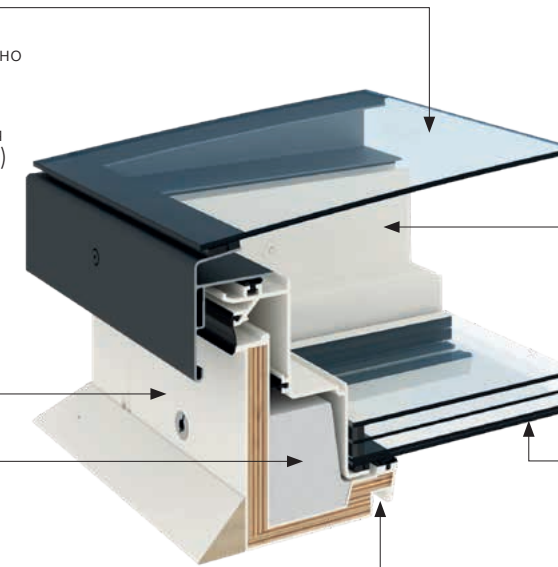

Крило

- невидимо тънко крило от стъклени влакна
- максимум дневна светлина, елегантен дизайн

Изоляционен стъклопакет

- двоен / троен стъклопакет
- $U_{gc,ref300}$ 0,65/0,55 W/m²K, $A_{gc,ref300}$ 4,4 m²**
- поставено ниско в конструкцията за максимум дневна светлина и максимална енергийна ефективност

Канал за облицовка

- уникален канал за прецизно изграждане на вътрешна облицовка


Допълнителни продукти за комфорт




Сенник против прегряване (MSU)



За повече информация относно аксесоари за монтаж и щори посети www.velux.bg.



Затъмнителна щора (DSU)



Комарник (ZIU)



Съвместими с Интелигентно Управление на Дома – VELUX ACTIVE и APP Control

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2. Устойчивата на взлом сигурна конструкция с вътрешно ламинирано стъкло отговаря на клас P4A защитно остъкляване, тествано срещу ръчно нападение.

** Калкулации за референтен размер 1,2x1,2 м и 300 мм височина, при 0 градуса наклон на покрива.



Ново поколение

Дневна светлина, дизайн и естетика

- Максимална светла площ
- Отлична термоизолация
- Съвременен дизайн
- Отлична звукова изолация

reddot winner 2021

Покривен прозорец с плоско стъкло

Като част от нашето ново поколение прозорци за плосък покрив, прозорецът VELUX с плоско стъкло ще внесе магията на дневната светлина в твой дом. Елегантният дизайн със стъкло от ръб до ръб и прави линии почти ще се слее с покрива.

Уникалният дизайн с тънка каса и невидимо крило осигурява максимална дневна светлина и красива визия от вътрешността на дома – дори и с монтирана щора. Щорите се поставят директно в конструкцията на основния модул, между стъклопакета и външното плоско стъкло, и не намаляват дневната светлина, не нарушават дизайна и не пречат на гледката към небето.

Покривният прозорец с плоско стъкло се предлага с двоен или троен стъклопакет и има отлични енергийни характеристики, както и възможности за намаляване на звука в случай на дъжд, градушка или трафик.

размери
см



Размерът на отвора в покрива е същият като размера на прозореца.

Горен модул от плоско стъкло (ISU 2093)



Елегантният избор за наклон на покрива 2-15°. Плоско стъкло от ръб до ръб.

Фиксиран основен модул (CFU)



Уникална конструкция на прозореца с тънка каса и невидимо крило.

Издръжливият бял полиуретан предлага повърхност, която не се нуждае от поддръжка.

Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума.

Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.

Устойчив на взлом*

Електрически отваряем основен модул (CVU)



Електрически или соларно захранван отваряем прозорец за плосък покрив за оптимална вентилация само с едно натискане на бутон.

Предварително монтиран сензор за дъжд.

Уникална конструкция на прозореца с тънка каса и невидимо крило.

Издръжлива бяла полиуретанова каса с дървена сърцевина.

Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума.

Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.

Устойчив на взлом*

⚡ Електрическият модел се нуждае от свързване към 230 V

Плоско стъкло


- стъкло от ръб до ръб
- закалено външно стъкло, фиксирано с уплътнител
- структурно остъкляване с CE маркировка (захващане на горния модул без механични компоненти)

Каса

- тънка и елегантна бяла каса от полиуретан с дървена сърцевина
- максимална дневна светлина, елегантен дизайн, изключителна издръжливост, стабилност на топлина

Изолация

- специално проектирана ThermoTechnology

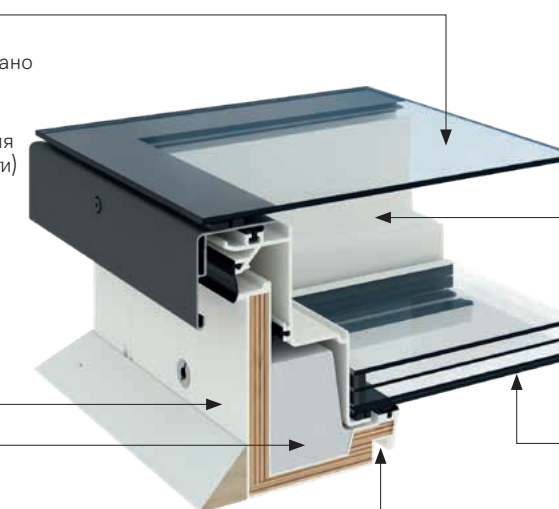

Крило

- невидимо тънко крило от стъклени влакна
- максимум дневна светлина, елегантен дизайн

Изоляционен стъклопакет

- двоен / троен стъклопакет
- $U_{tc,ref300}$ 0,75/0,60 W/m²K, $A_{tc,ref300}$ 4,1 m²**
- поставен ниско в конструкцията за максимум дневна светлина и максимална енергийна ефективност

Канал за облицовка


- уникален канал за прецизно изграждане на вътрешна облицовка

Допълнителни продукти за комфорт




Сенник против прегряване (MSU)

⚡ За повече информация относно аксесоари за монтаж и щори посети www.velux.bg.



Затъмнителна щора (DSU)



Комарник (ZIU)



Съвместими с Интелигентно Управление на Дома – VELUX ACTIVE и APP Control

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2. Устойчивата на взлом сигурна конструкция с вътрешно ламинирано стъкло отговаря на клас P4A защитно остъкляване, тествано срещу ръчно нападение.

** Калкулации за референтен размер 1,2x1,2 м и 300 мм височина, при 0 градуса наклон на покрива.



Покривен прозорец с купол

Прозорецът VELUX с купол е усъвършенствано решение при монтаж на покрив с наклон 0-15°. Ефективен продукт за пропускане на достатъчно дневна светлина и чист въздух през плоския покрив, без да се прави компромис с енергийната ефективност. За още по-сигурен комфорт под плоския покрив предлагаме различни слънцезащитни продукти.

Изолираният основен модул има интегриран двоен стъклопакет – ефективен както за намаляване на консумацията на енергия, така и за намаляване на шума в случай на дъжд, градушка или други външни смущения. Горният модул може да е от акрил или поликарбонат и се предлага в прозрачна и непрозрачна версия.

размери
см



* само за фиксиран или електрически отваряем вариант
Размерът на отвора в покрива е същият като размера на прозореца.

Прозрачен купол
(ISD)

Бял купол
(ISD)

Фиксиран основен
модул (CFP)

Електрически отваряем
основен модул (CVP)

или

+

или



Прозрачната повърхност осигурява ясен изглед навън и голямо количество дневна светлина.



Белият купол осигурява разсеяна дневна светлина и дискретност.



Конструкцията от PVC на основния модул осигурява добра термоизолация.

Предлага се с двоен стъклопакет.

Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.

Предлага се и вариант, устойчив на взлом*



Електрически отваряемият вариант осигурява свеж въздух чрез докосване на един бутон.

Предварително монтиран сензор за дъжд.

PVC конструкция на основния модул.

Предлага се с двоен стъклопакет.

Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.

Предлага се и вариант, устойчив на взлом*

⚡ Електрическият модел се нуждае от свързване към 230 V

Купол

- акрил или поликарбонат
- прозрачен или бял
- ефективно намаляване на шума от дъжд

Каса

- PVC профилите предлагат елегантна гладка повърхност
- лесна поддръжка
- лесно почистване

Изоліран стъклопакет

- двоен стъклопакет за по-добри енергийни характеристики
- U-стойност 0,87 W/m²K
- Площ = 3,4 м² **

Изолация

- специално проектирана ThermoTechnology

Канал за облицовка

- уникален канал за прецизно изграждане на вътрешна облицовка


Допълнителни продукти за комфорт




Сенник против прегряване (MSG)



За повече информация относно аксесоари за монтаж и щори посети www.velux.bg.



Затъмнителна термо плисе щора (FSK/FMK)



Пропускаща плисе щора (FMG)



Съвместими с Интелигентно Управление на Дома – VELUX ACTIVE и APP Control

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2. Устойчивата на взлом сигурна конструкция с вътрешно ламинирано стъкло отговаря на клас P4A защитно остъкляване, тествано срещу ръчно нападение.

** Калкулации за референтен размер 1,2x1,2 м и 300 мм височина, при 0 градуса наклон на покрива.



0-15°



Без стъклопакет.
За необитаеми
помещения
и сгради.

Базова светла площ
Базова термоизолация


Купол

Куполът VELUX е лесно решение за необитаеми помещения или сгради, като складове, гаражи, навеси или по-малки промишлени сгради. Предлага се във фиксиран или електрически отваряем вариант и с дву- или трислоен куполен горен модул.

Куполът осигурява дневна светлина през покрива и се предлага само с бял горен елемент, който намалява нуждата от почистване и грижи и осигурява разсеяна дневна светлина, оптимална за работа на закрито. Към фиксирания вариант може да се добави мотор и комплект за вентилация, за да се осигури възможност за проветряване – дори след монтаж. Предлага се и предпазна решетка против падане, за допълнителна безопасност.

За този продукт не се предлагат щори.

размери
см



* само за 15 см височина
Размерът на отвора в покрива е същият като размера на прозореца

Купол (горен модул)
(ISJ)

Бялата повърхност осигурява разсеяна дневна светлина, като подобрява осветлението, необходимо за работа.
Предлагат се 2- и 3-слоен куполи от акрил или поликарбонат

+

Фиксиран основен модул
(CFJ)

PVC конструкцията на основния модул осигурява базова термоизолация.
Избор измежду 15, 30 и 50 см височина.
Може да бъде снабден с мотор след монтажа, за добавяне на вентилационна функция.

или

Електрически отваряем основен модул
(CVJ)

Електрически отваряемият модел осигурява свеж въздух само чрез докосване на един бутон. Трябва да е свързан с електрическата мрежа.
PVC конструкцията на основния модул осигурява базова термоизолация.
Избор измежду 15, 30 и 50 см височина.
⚡ Необходимо е свързване към 230 V.

Резервен комплект за електрическа вентилация (ZCJ 1210)

Превърни твой фиксиран купол в отваряем с помощта на този комплект. Комбинирай с резервна основа за подмяна, за да модернизираш куполи от друг производител до електрически отваряеми.
⚡ Необходимо е свързване към 230 V.

+


Резервен комплект за ръчна вентилация (ZCJ 1112)

Превърни твой фиксиран купол в отваряем с помощта на този комплект. Комбинирай с резервна основа, за да модернизираш куполи от друг производител до ръчно отваряеми.

или

Резервна основа (ZCJ 0000)

Замени твоето съществуващо куполно решение на друг производител с нова резервна основа.
Пасва на всички наши куполни горни модули.

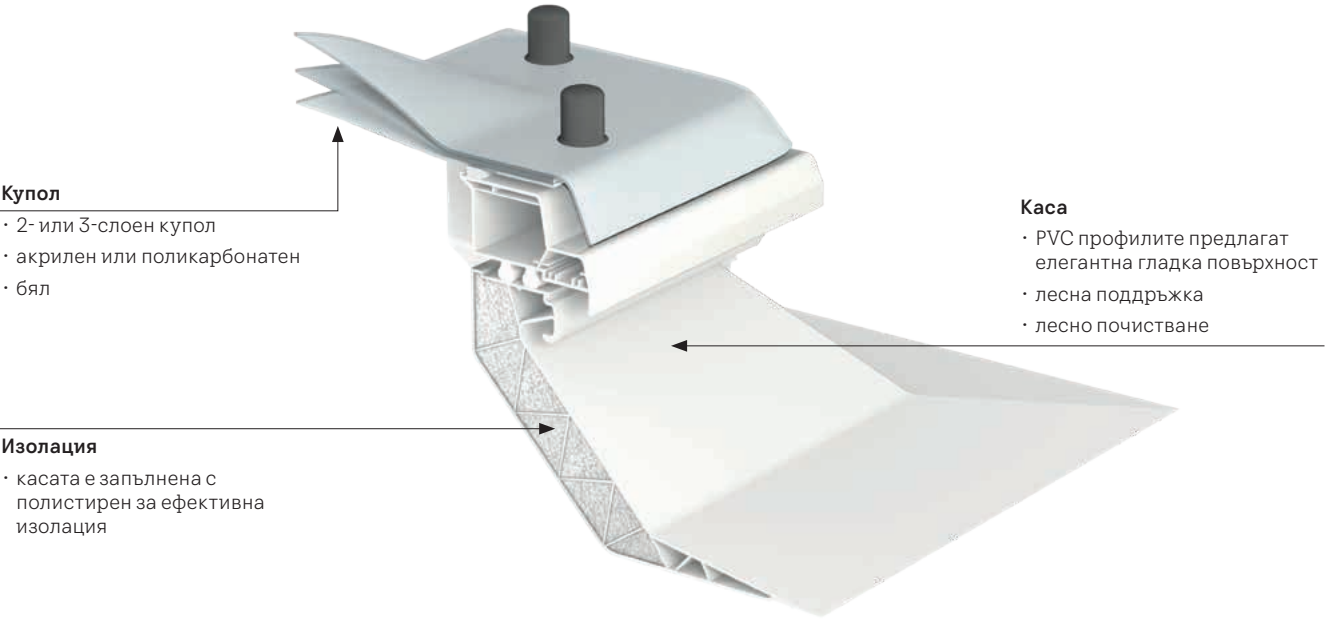

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.

Специална функция

Решения за плосък покрив

VELUX предлага и селекция прозорци за плосък покрив със специална функция, предназначени да отговарят на конкретни жилищни наредби, законодателство и потребности. Тези прозорци осигуряват допълнителен изход към покрива или дымоотвеждане, когато е необходимо.



Електрически изход за плосък покрив със стъклен горен модул (CXU)

Лесен достъп до покрива за поддръжка и ремонт с иновативния електрически изход за плосък покрив с огънато стъкло.

Електрически изход за плосък покрив със стъклен горен модул

Базиран на същата платформа като новото поколение прозорци за плосък покрив, като се възползва от същите технически предимства, нашият нов електрически изход за плосък покрив за техници, предлага надеждно решение, като същевременно подобрява естетиката, дневната светлина и вентилацията за пълно удовлетворение.

Електрическият изход на плоски покриви е проектиран с оглед на безопасността на техниците по поддръжката. Благодарение на уникалната конструкция на прозореца с невидима крило и тънка рамка, той също така осигурява максимална дневна светлина, модерен дизайн и спокойствие с вграден датчик за дъжд.

Предлага се с двоен или троен стъклопакет с подобрени енергийни характеристики и шумоизолация.

Всеки изход се доставя със задължителен комплект за безопасност при излизане и комфортно проветрение, който осигурява защита срещу заклещване и падане, като същевременно осигурява комфортна вентилация.

Може да бъде с горен модул с извито стъкло (удобен за монтаж на покриви с наклон 0-15°) или с горен модул с плоско стъкло (за монтаж на покриви с наклон 2-15°).



Щорите се поставят вътре в прозореца за плосък покрив и следователно е най-удобно това да се направи по време на монтажа на прозореца.



100100 100×100	120120 120×120	150100 150×100



Лесен достъп до покрива

Отваряй и затваряй електрическият изход без усилие в сервизен режим с помощта на вътрешния прекъсвач и ключа от комплекта.

Повишена безопасност

Електрическият изход остава безопасно отворен, докато се излиза през него. След това техникът го затваря и заключва отвън с помощта на външния прекъсвач и ключа, като по този начин предотвратява нежелано управление отвътре. Комплектът за безопасност и комфортна вентилация осигурява надеждна защита срещу падане и заклещване.

Комфортна вентилация

Наслаждавай се на ежедневно, лесно проветряване за по-голям комфорт в помещенията

Съвместимост

За да се гарантира правилното функциониране на всички важни функции – включително контрол на заклещване, защита от падане и чувствителност на датчика за дъжд – CXU трябва да се използва в комбинация с контролен блок KES 305, който се продава заедно с основния модул на електрическият изход.

Оптимален комфорт в помещенията

Електрическият изход за плосък покрив за техници е напълно съвместим с VELUX щори за плоски покривни прозорци MSU и DSU, както и с комарник ZIU, което позволява на потребителя да контролира топлината и светлината





Изход за покрив
със стъклопакет
(СХР)

100100	090120	120120
100×100	90×120	120×120

Изход за покрив – прозорец с купол

- Прозорец за плосък покрив с функция за ръчно излизане
- Двоен стъклопакет
- Ламинираното вътрешно стъкло предпазва стъклото от раздробяване в случай на счупване
- Предлага се с поликарбонатен или акрилен куполен горен модул (прозрачен или бял).
- Изключително широк отвор до 60 градуса за лесен достъп до покрива
- Отлично намаляване на шума
- U-стойност (W/m2K) = 0,86*



* Калкулации за референтен размер 1,2x1,2 м и 300 мм височина, при 0 градуса наклон на покрива. Площ: 3,4 м²



Светлинен тунел
за плосък покрив
(TCR/TCF)



Светлинни тунели
за плосък покрив

Светлинният тунел с гладка тръба (TCR) може да осигури до 98% от дневната светлина дори в най-тъмните части на твой дом. Пропуска слънчева светлина в помещението на разстояние до 6 м и в комбинация с комплект LED лампи е удобно осветление и за през нощта. Идеалното решение за бани, коридори, стълбища или съблекални. Светлинният тунел се предлага и с гъвкава тръба (TCF). Повдигаща рамка (ZCE), която увеличава монтажната височина до 160 мм, се предлага отделно.



	TCR	TCF
	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба
Светлопропускливост	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина
Препоръчителна дължина	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9 м не може да бъде удължен
Код на размера Диаметър	OK14 35 см	OK14 35 см
Монтажна рамка	60×60 см	60×60 см
Акcesoари*	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация

* Поръчват се отделно




Димоотвеждащ
прозорец за
плосък покрив
(CSP)

	100100	120120
	100×100	120×120
U-стойност (W/m ² K)	0,99 (Площ = 3,4 м ²)*	
Реакция на огън	B-s1,d0	
Геометрична площ A _v , м ²	1.13	1.48
Свободна аеродинамична площ A _a , м ²	0.47	0.64

Димоотвеждащ прозорец
за плосък покрив с купол


- Прозорец за димоотвеждане с мрежово захранване за плоски покриви
- Сертифициране в съответствие с EN 12 101-2:2003
- Отвор за димоотвеждане: 500 мм
- Отвор за комфортно проветрение: 150 мм
- Скрити подемни устройства и двигатели
- Височина на касата: 300 мм
- Устойчива на износване, висококачествена бяла PVC рамка
- Нискоенергийно изолиращо стъкло
- Защитен купол
- Повърхности без нужда от поддръжка
- ⚡ Моторите за прозорци са 24 V продукти и не трябва да се свързват директно към електрическата мрежа (230 V)

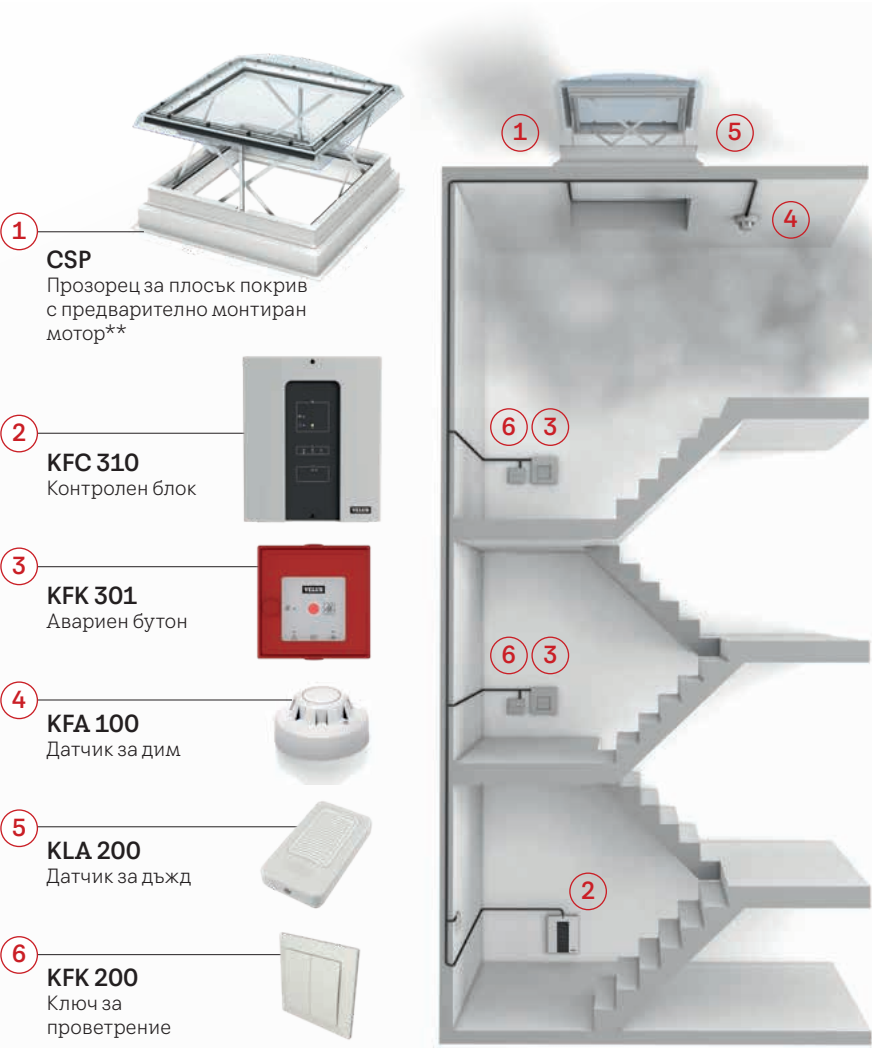

* Калкулации за референтен размер 1,2x1,2 м и 300 мм височина, при 0 градуса наклон на покрива.
** CSP е с интегрирана повдигаща основа ZCE. Допълнителна повдигаща основа ZCE не може да бъде поставена.
Необходим е горен модул (купол) за цялостен монтаж на прозореца. Напълно съвместим с VELUX Димоотвеждаща система. Свържи се с офиса на VELUX за детайли.

Защита от топлина и регулиране на дневната светлина

За прозорци с плоско и огънато стъкло

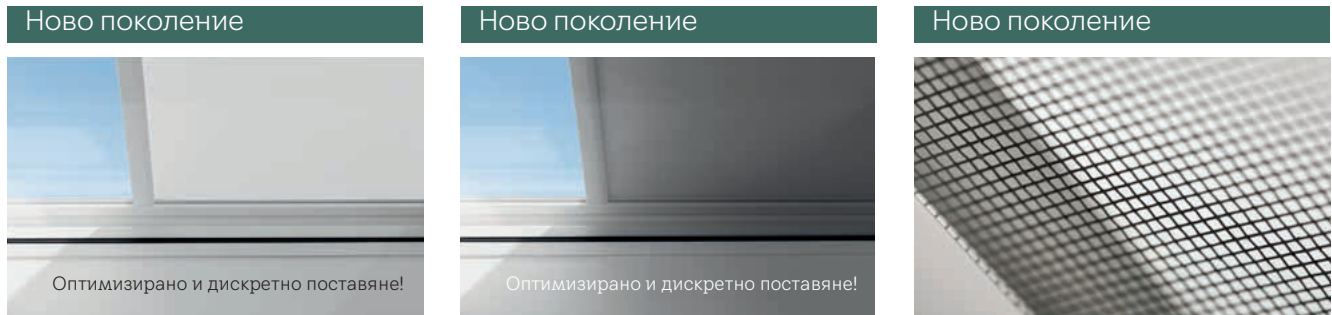


Ново поколение

Сенник (MSU)


- Намалява пасивното отопление
- Предпазва помещението от слънчево прегряване
 - Дискретно поставен в прозореца, допринася за красив интериорен дизайн
 - Намалява дневната светлина и предотвратява директния отблясък
 - Позволява пълна дискретност

Полупрозрачният соларно задвижван сенник намалява пасивното отопление и поддържа хладна, комфортна температура. Предварително сдвоен стенов ключ за дистанционно управление се доставя с щората. Може да се комбинира с комарник (не може да се комбинира със затъмнителна щора).



5070

Съвместимост	MSU
CVU	✓
CFU	✓
CXU	✓

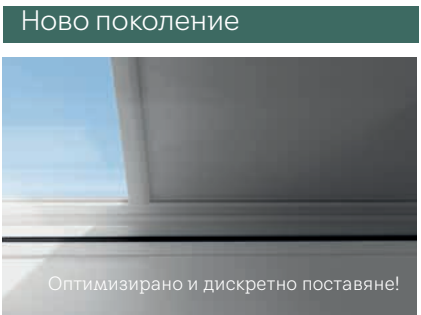


Ново поколение

Затъмнителна щора (DSU)

- Перфектен сън – денем и нощем
- 99% затъмняване
 - Дискретно поставена вътре в прозореца, прибавя красота към интериора
 - Страхотна за спални и помещения за мултимедия

Блокира външната светлина за добър нощен сън или освежаваща дневна дрямка. Създава светлоустойчиво уплътнение за пълна тъмнина по всяко време. Перфектно решение за спални и други стаи, където има нужда от пълен контрол на светлината. Предварително сдвоен стенов ключ за дистанционно управление е включен към щората. Може да се комбинира с комарник (не може да се комбинира със сенник против прегряване).



4550

Съвместимост	DSU
CVU	✓
CFU	✓
CXU	✓




Ново поколение

Комарник (ZIU)

- Свеж въздух без насекоми
- 100% устойчивост на насекоми
 - Издръжливата, прозрачна мрежеста тъкан не пречи на гледката
 - Ветроустойчива материя за дългосрочна ефективност

Наслади се на чист въздух без насекоми. Комарникът позволява да запазиш както видимостта навън, така и достъпа на чист въздух в помещението. Предлага се в съвременен бял дизайн. Лесен е за монтаж от един човек и лесен за премахване за почистване. Може да се комбинира със сенник против прегряване или затъмнителна щора.



0000

Съвместимост	ZIU
CVU	✓
CFU	✓
CXU	✓

Щорите се поставят вътре в прозореца за плосък покрив и следователно е най-удобно това да се направи по време на монтажа на прозореца.

Съвместими с Интелигентно Управление на Дома – VELUX ACTIVE и APP Control

За прозорци с купол



Сенник (MSG)

- Намалява пасивното отопление
- Предпазва помещението от слънчево прегряване
 - Намалява дневната светлина и предотвратява директния отблясък
 - Позволява пълна дискретност

Полупрозрачният сенник против прегряване се намира между основния модул и горния модул навън, така и филтрирането на силните слънчеви лъчи, преди да загреят стаята. Поддържа комфортна вътрешна температура с ефективна топлинна защита. Задвижван е от слънчева енергия и се монтира лесно отвън. Към щората е включен предварително сдвоен стенов ключ за дистанционно управление.



6090

Съвместимост	MSG****
CFP	✓
CVP ръчен	✓
CVP електрически	✓
CXP	–
CSP	✓

Затъмнителна термо щора (FSK/FMK)

- Защита от студа
- Затъмняващ ефект
 - Подобен топлинен комфорт
 - Позволява пълна дискретност

Декоративната термо щора затъмнява помещението, благодарение на двойно плисираната непрозрачна материя. Материалът е със скрити нишки и алуминиево покритие между двата слоя, което подобрява изолацията и повишава комфорта на закрито. Дистанционно управляемите електрически (FMK) или соларни (FSK) щори се предлагат в два цвята. Предварително сдвоен стенов ключ за дистанционно управление се доставя с щората.



1045 1047

Съвместимост	FSK****	FMK
CFP	✓	✓*
CVP ръчен	–	–
CVP електрически	✓	✓
CXP	✓**	–
CSP	✓***	–

Пропускаща плисе щора (FMG)

- Мекото осветление
- Плавен контрол на дневната светлина
 - Позволява пълна дискретност

Пропускащата плисирана щора предлага мек контрол на дневната светлина в класическо декоративно решение. Тъканта помага за разсейване на дневната светлина, като осигурява приятна атмосфера без директен отблясък. Предлага се в два цвята. Щората се управлява дистанционно и е с електрическо захранване. Предварително сдвоен стенов ключ за дистанционно управление се доставя с щората.



1016 1259

Съвместимост	FMG
CFP	✓*
CVP ръчен	–
CVP електрически	✓
CXP	–
CSP	–

* За електрически аксесоари, монтирани към неелектрически прозорци за плосък покрив, трябва да поръчате захранващ блок KUX 110.
** Не се препоръчва.
*** Зависи от местните наредби.
**** Соларните MSG и FSK не трябва да се монтират с бял купол, тъй като той пречи на зареждането на соларния панел. FMK/FMG/FSK могат да се комбинират със сенник VELUX MSG.

Щорите се поставят вътре в прозореца за плосък покрив и следователно е най-удобно това да се направи по време на монтажа на прозореца.

Съвместими с Интелигентно Управление на Дома – VELUX ACTIVE и APP Control

Акcesoари за монтаж

За архитекти: Повече примери на монтаж върху различни покривни повърхности открийте в ръководството VELUX Design Guide II



Ново поколение

Покривен прозорец с огънато стъкло
Покривен прозорец с плоско стъкло

Повдигаща основа
с фланец (ZCU 0015)



Допълнителна повдигаща
основа с цялостен фланец,
16 см височина

Повдигаща основа
без фланец (ZCU 1015)



Допълнителна повдигаща
основа без фланец, 16 см
височина, макс. 3 части
(само в комбинация с ZCU 0015)

Монтажен комплект
(ZZZ 210U)



Алуминиеви ленти за
подсилване на горния край
на хидроизолацията, черен
цвет (за CFU/CSVU)

Паромембрана
(BBX)



Свързване на прозореца за
плосък покрив с херметичния
слой (за дебелина на покрива
до 530 мм)

Покривен прозорец с купол

Повдигаща основа
с фланец (ZCE 0015)



Допълнителна повдигаща
основа с цялостен фланец,
16 см височина

Повдигаща основа
без фланец (ZCE 1015)



Допълнителна повдигаща
основа без фланец, 16 см
височина, макс. 3 части
(само в комбинация с ZCE 0015)

Монтажен комплект
(ZZZ 210)



Алуминиеви ленти за
подсилване на горния край
на хидроизолацията
(за CFP/CVP/CXP/CSP)


Паромембрана
(BBX)



Свързване на прозореца за
плосък покрив с херметичния
слой (за дебелина на покрива
до 530 мм)

Купол

Предпазна решетка
(ZZZ 257)



Монтажен комплект
(ZZZ 210J)



Резервна основа
(ZCJ 0000)




Замени съществуващото си
решение на друг производител
с нова резервна основа.
Пасва на всички горни модули
на VELUX купол.

Комплект за електрическа
вентилация (ZCJ 1210)




Превърни фиксирания купол в
отваряем с помощта на този
комплект. Комбинирай с
резервна основа, за да
автоматизираш куполи от друг
производител.

Комплект за ръчна
вентилация (ZCJ 1112)



Превърни фиксирания купол в
отваряем с помощта на този
комплект. Комбинирай с
резервна основа, за да
превърнеш куполи от друг
производител в ръчно
отваряеми.

Прозорец за плосък покрив (CFU/CSVU + ISU)
– структура

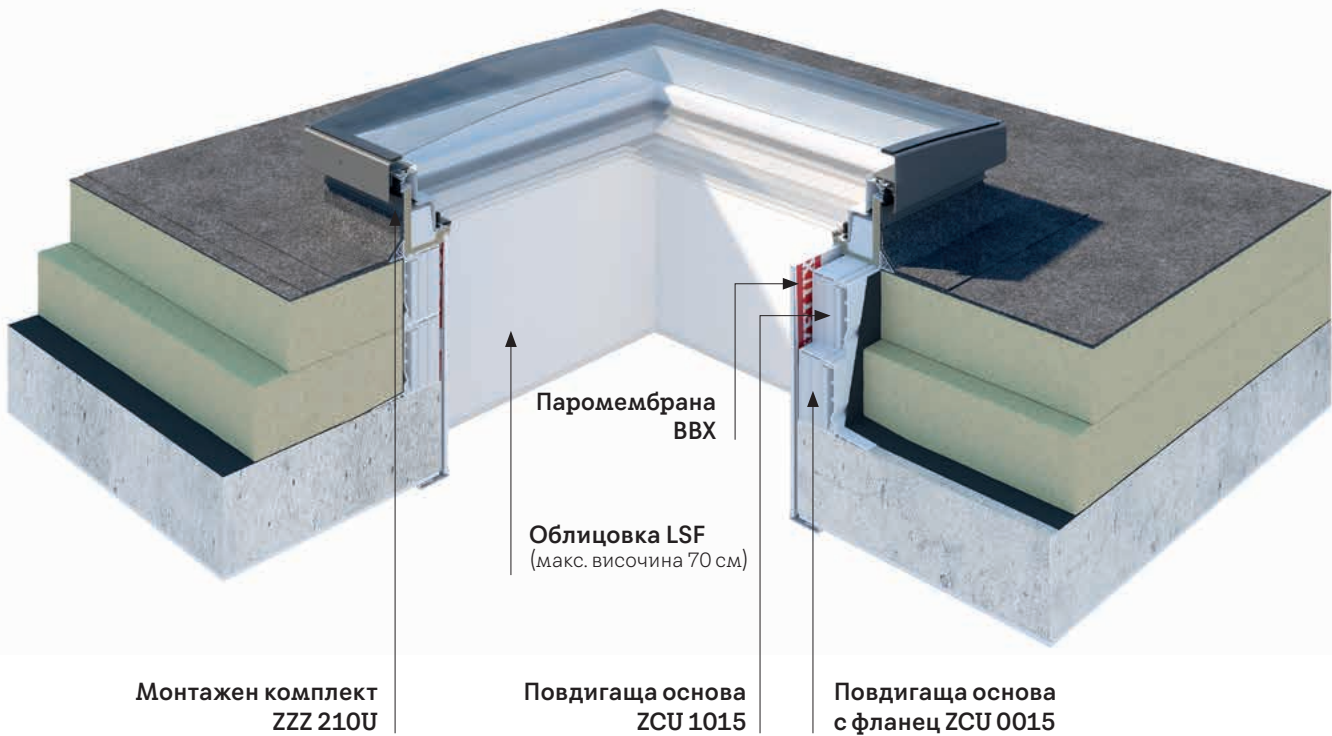

Облицовка за прозорец
за плосък покрив (LSF)

Ефективно покритие

Проектирана да направи монтажа на прозорци за плосък покрив по-ефективен, облицовката VELUX за прозорци за плосък покрив спестява време при монтаж, като елиминира необходимостта от облицоване на място, запълване и боядисване. Това универсално решение включва PVC панели, паромембрана (BBX) и кантове.

Облицовките VELUX са създадени за прозорци, монтирани на покриви с наклон 0°-5°, позволявайки да се използват за повечето прозорци за плосък покрив.

Може да се използват с всички VELUX прозорци за плосък покрив.



Интелигентно управление на дома

Предлагаме пълна гама от интелигентни домашни средства за управление, които отговарят на твоите нужди. От обикновения стенен ключ VELUX до напълно автоматизирано решение VELUX ACTIVE за оптимален вътрешен климат, в нашето портфолио има по нещо за всеки.

Дистанционно управление		Умно управление	
VELUX стенен ключ (KLI 310–313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)
Предварително вдвоен за лесно управление	Комфорт у дома на върха на пръстите ти	Управлявай климата в дома си отвсякъде	Ежедневно подобряване на дома
			
Лесно управление на един електрически/соларен продукт в рамките на дома	- Без нужда от Wi-Fi – дистанционно управление в рамките на дома - Управление на много продукти - Групиране на продукти - Таймер за проветрение - Бърз и лесен достъп до често използвани функции - Достъпен за всички членове на домакинството	- Изисква Wi-Fi – дистанционно управление от всякъде чрез смартфон - Персонални графици - Управление на много продукти - Групиране на продукти - Таймер за проветрение - Гласови команди - Може да се надгради до VELUX ACTIVE - Съвместим с Apple и Google	- Включва всички функции на VELUX App Control - Контрол на вътрешния климат със сензорно базирана автоматизация - Използва онлайн данни за метеорологичното време - Използва данни от вътрешния сензор в реално време
Допълнителна функционалност с всеки продукт			
Включен в кутията на всеки продукт	Цена: 136,00 /265,99	Цена: 128,00 /250,35	Цена: 253,00 /494,82

VELUX електрически интерфейс KLF 150



Интерфейс за свързване на електрически продукти VELUX към система за автоматизация на дома или сградата

VELUX резервна електрическа батерия KLB 100



Захранващ блок за електрически продукти VELUX в случай на спиране на захранването.



Комфорт у дома с едно докосване

VELUX Touch – KLR 300

- С VELUX Touch е лесно да се почувстваш перфектно у дома, щом знаеш, че всеки електрически и соларен прозорец, щора или сенник винаги е на ръка разстояние.
- Управление на много продукти в стаята
 - 15-минутен таймер за проветряване
 - Достъпен за всички членове на домакинството
 - Не зависи от Wi-Fi

Какво печелиш ти?

Можеш да оставиш прозореца отворен след вечерния душ и да настроиш таймер да го затвори автоматично.



Управлявай дома си от всякъде

VELUX App Control – KIG 300

- Пълен контрол над електрически продукти VELUX от твоя телефон, където и да си. Отваряй и затваряй прозорци, щори, сенници без проблем. Управление на множество продукти в целия дом.
- Таймер и график за проветряване
 - Персонализирано управление от всякъде
 - Може да се надгради до VELUX ACTIVE

Какво печелиш ти?

Прибираш се от ваканция? Влез в проветрен дом! Само с няколко клика осигури приятен и свеж въздух у дома.



По-добра среда за живеене

VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

- VELUX ACTIVE е решение за умен дом, което свързва електрическите ти продукти заедно.
- Сензорно базирано проветряване – измерва нивата на температура, влажност и CO₂, за да гарантира по-здравословен вътрешен климат
 - Пълен контрол през мобилно приложение
 - Лесно управление с гласови команди

Какво печелиш ти?


Събуди се за свежия сутрешен бриз с автоматично отваряне на прозореца в 8 сутринта. Дъжд? Няма проблем! Приложението ще се адаптира към прогнозата.

Планиране до последния детайл

Най-важните размери за планиране

Ново поколение

Покривен прозорец с плоско и с огънато стъкло

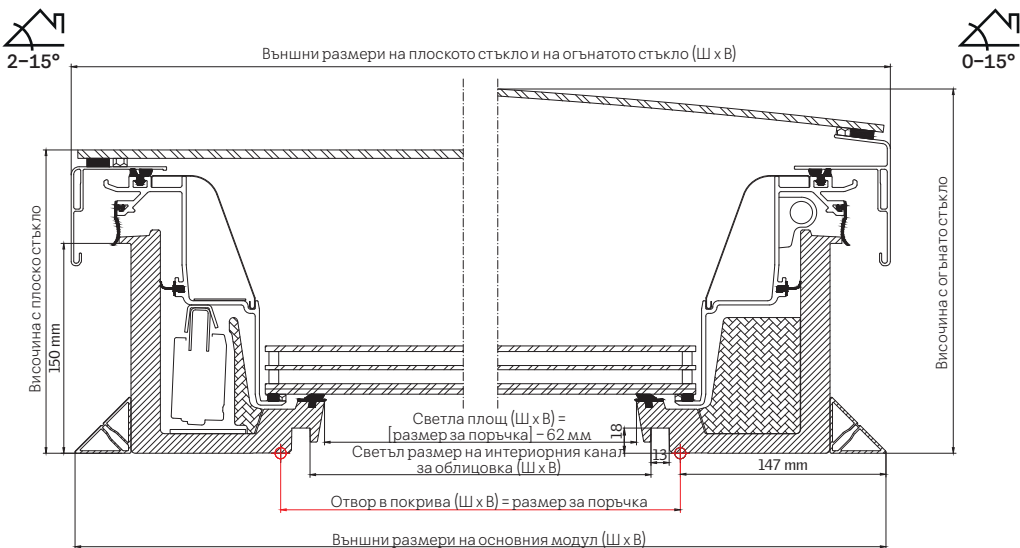

Размер см	Отвор в покрива мм (Ш x В)	Външни размери на основния модул мм (Ш x В)	Светла площ мм (Ш x В)	Светъл размер на интериорния канал за облицовка мм (Ш x В)	Външна ширина на профила – плоско и огънатото стъкло мм (Ш x В)	Височина на огънатото стъкло мм	Нето тегло, комбиниран CVU 0220Q / CVU 0225Q с огънато стъкло	Нето тегло, комбиниран CVU 0220Q / CVU 0225Q с плоско стъкло	Ефективна зона на дневна светлина (м²)
60×60	600×600	893×893	538×538	559×559	901×901	253	54,4/57,3 kg	52,8/55,8 kg	0,29
80×80	800×800	1093×1093	738×738	759×759	1101×1101	262	73,3/78,3 kg	71,2/76,3 kg	0,54
90×60	900×600	1193×893	835×538	859×559	1201×901	268	67,3/71,6 kg	65,4/69,7 kg	0,45
90×90	900×900	1193×1193	835×835	859×859	1201×1201	268	83,9/90,3 kg	81,7/88,0 kg	0,70
100×100	1000×1000	1293×1293	938×938	959×959	1301×1301	273	95,4/103,2 kg	93,1/100,9 kg	0,88
120×90	1200×900	1493×1193	1138×835	1159×859	1501×1201	286	100,2/108,6 kg	97,8/106,1 kg	0,95
120×120	1200×1200	1493×1493	1138×1138	1159×1159	1501×1501	286	120,3/131,3 kg	123,0/134,0 kg	1,30
150×80	1500×800	1793×1093	1438×738	1459×759	1801×1101	310	129,9/142,3 kg	141,3/153,8 kg	1,06
150×100	1500×1000	1793×1293	1438×938	1459×959	1801×1301	310	126,2/137,7 kg	129,5/141,0 kg	1,35
150×120	1500×1200	1793×1493	1438×1138	1459×1159	1801×1501	310	179,5/197,9 kg	189,1/207,5 kg	1,64
150×150	1500×1500	1793×1793	1438×1438	1459×1459	1801×1801	310	211,7/234,5 kg	223,2/246,0 kg	2,07
200×60	2000×600	2293×893	1938×538	1959×559	2301×901	359	152,1/164,7 kg	148,9/161,5 kg	1,04
200×100	2000×1000	2293×1293	1938×938	1959×959	2301×1301	359	188,2/208,6 kg	206,5/226,9 kg	1,82


Прозорец с плоско стъкло ISU 2093	U _{гс,ref300} W/(м²·K)	g	R _w (dB)	τ _v	Въздухо-пропускливост	Реакция на огън
CFU 0020 / CVU 0220 / CVU 0320, двоен стъклоп.	0,75 ¹⁾	0,52	39(-1;-5)	0,68	4	C-s2, d2
CFU 0025 / CVU 0225 / CVU 0325, троен стъклоп.	0,60 ¹⁾	0,49	41(-1;-5)	0,63	4	C-s2, d2
CXU 0220, двоен стъклоп.	0,80 ¹⁾	0,52	39(-1;-5)	0,68	4	C-s2, d2
CXU 0225, троен стъклоп.	0,70 ¹⁾	0,49	41(-1;-5)	0,63	4	C-s2, d2

¹⁾ Изчислено по метод от EN 1873:2014+A1:2016, референтен размер 1,2x1,2 м с 300 мм височина, Arc,ref300 = 4,1 м².

Прозорец с огънато стъкл ISU 1093	U _{гс,ref300} W/(м²·K)	g	R _w (dB)	τ _v	Въздухо-пропускливост	Реакция на огън
CFU 0020 / CVU 0220 / CVU 0320 , двоен стъклоп.	0,65 ¹⁾	0,52	39(-1;-5)	0,69	4	C-s2, d2
CFU 0025 / CVU 0225 / CVU 0325, троен стъклоп.	0,55 ¹⁾	0,49	42(-1;-5)	0,63	4	C-s2, d2
CXU 0220, двоен стъклоп.	0,75 ¹⁾	0,52	39(-1;-5)	0,68	4	C-s2, d2
CXU 0225, троен стъклоп.	0,65 ¹⁾	0,49	42(-1;-5)	0,63	4	C-s2, d2

¹⁾ Изчислено по метод от EN 1873:2014+A1:2016, референтен размер 1,2x1,2 м с 300 мм височина, Arc,ref300 = 4,4 м².

Покривен прозорец с купол

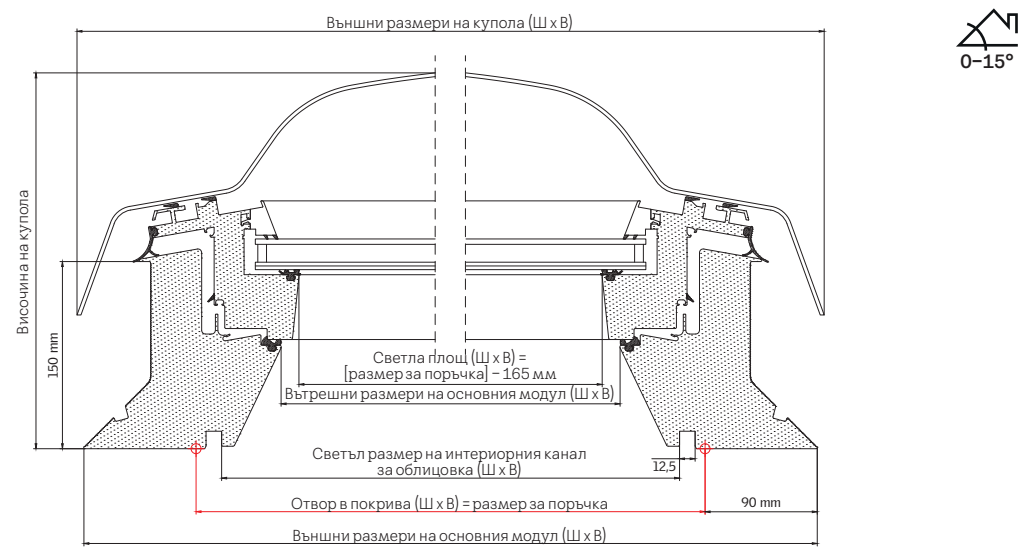


Размер см	Отвор в покрива мм (Ш x В)	Външни размери на основния модул мм (Ш x В)	Вътрешни размери на основния модул мм (Ш x В)	Светла площ мм (Ш x В)	Светъл размер на нтериорния канал за облицовка мм (Ш x В)	Външни размери на купола мм (Ш x В)	Височина на купола мм	Нето тегло, комбиниран CVP с купол	Ефективна зона на дневна светлина (м²)
60×60	600×600	780×780	463,4×463,4	435×435	559×559	791×791	307	32 kg	0,19
90×60	900×600	1080×780	763,4×463,4	735×435	859×559	1091×791	307	41 kg	0,40
80×80	800×800	980×980	663,4×663,4	635×635	759×759	991×991	307	46 kg	0,32
90×90	900×900	1080×1080	763,4×763,4	735×735	859×859	1091×1091	357	56 kg	0,54
120×90	1200×900	1380×1080	1063,4×763,4	1035×735	1159×859	1391×1091	357	69 kg	0,76
100×100	1000×1000	1180×1180	863,4×863,4	835×835	959×959	1191×1191	357	66 kg	0,70
150×100	1500×1000	1680×1180	1363,4×863,4	1335×835	1459×959	1691×1191	407	92 kg	1,12
120×120	1200×1200	1380×1380	1063,4×1063,4	1035×1035	1159×1159	1391×1391	407	87 kg	1,07
150×150	1500×1500	1680×1680	1363,4×1363,4	1335×1335	1459×1459	1691×1691	407	132 kg	1,78

Размер см	H2 мм	H3 мм
120×90	1359	1187
100×100	1177	987
120×120	1359	1187

	U W/(м²·K)	g акрил/поликарбонат	R _w (dB)	τ _v акрил/поликарбонат	Въздухо-пропускливост	Реакция на огън
CFP 0073QV + ISD 0000 (акрилен) or ISD 0010 (поликарбонатен)	0,80 ¹⁾	0,53/0,50	36(-1;-4)	0,72/0,70	A3	B-s1,d0
CFP 0073QV + ISD 0100 (акрилен) or ISD 0110 (поликарбонатен)	0,80 ¹⁾	0,20/0,23	36(-1;-4)	0,25/0,26	A3	B-s1,d0
CVP 0673QV + ISD 0000 (акрилен) or ISD 0010 (поликарбонатен)	0,80 ¹⁾	0,53/0,50	36(-1;-4)	0,72/0,70	4	B-s1,d0
CVP 0673QV + ISD 0100 (акрилен) or ISD 0110 (поликарбонатен)	0,80 ¹⁾	0,20/0,23	36(-1;-4)	0,25/0,26	4	B-s1,d0
CXP 0473QV + ISD 0000 (акрилен) or ISD 0010 (поликарбонатен)	0,86 ¹⁾	0,53/0,50	36(-1;-4)	0,72/0,70	4	B-s1,d0
CXP 0473QV + ISD 0100 (акрилен) or ISD 0110 (поликарбонатен)	0,86 ¹⁾	0,20/0,23	36(-1;-4)	0,25/0,26	4	B-s1,d0

¹⁾ Изчислено по метод от EN 1873:2014+A1:2016 включително основен модул въз основа на работна площ A = 3,4 м². Калкулации за референтен размер 1,2x1,2 м и 300 мм височина, при 0 градуса наклон на покрива.

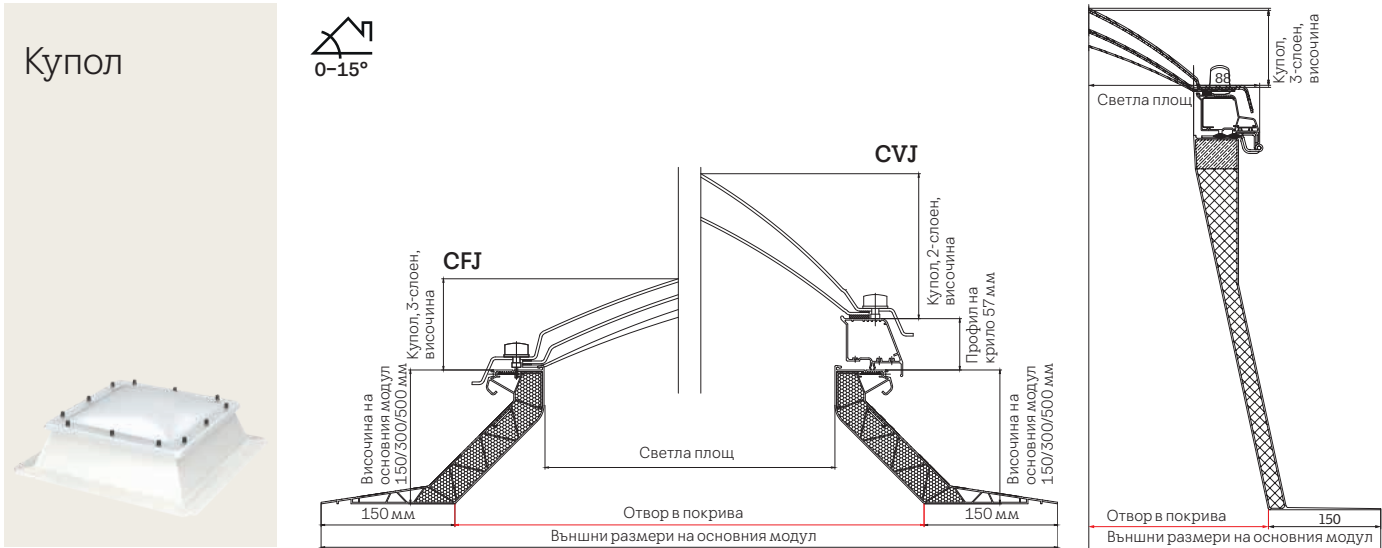

Размер см	Отвор в покрива мм (Ш x В)	Външни размери на основния модул мм (Ш x В)	Светла площ мм (Ш x В)	Купол, 2/3-слоен, височина мм	Нето тегло на основния модул 15/30/50 см	Ефективна зона на дневна светлина (м²)
60×60	600×600	900×900	400×400	137	7/11/15 kg	0,16
80×80	800×800	1100×1100	600×600	177	10/14/20 kg	0,36
90×60	900×600	1200×900	700×400	177	9/31/19 kg	0,28
90×90	900×900	1200×1200	700×700	197	11/16/23 kg	0,49
100×100	1000×1000	1300×1300	800×800	217	12/18/25 kg	0,64
120×90	1200×900	1500×1200	1000×700	197	13/18/26 kg	0,70
120×120	1200×1200	1500×1500	1000×1000	268	14/21/30 kg	1,00
150×100	1500×1000	1800×1300	1300×800	217	15/22/31 kg	1,04
150×150	1500×1500	1800×1800	1300×1300	328	18/26/38 kg	1,69

Предлага се също в размер 200x100, само с 15 см височина.

	U W/(m²K)	g акрил/поликарбонат	R _w (dB)	τ _v акрил/поликарбонат	Въздухо- пропускливост	Реакция на огън акрил/поликарбонат
CFJ 0010 or CFJ 1010 +ISJ 0102 (акрилен) or ISJ 0112 (поликарбонатен)	2,2 ¹⁾	0,75/0,52	20	0,80/0,52	-	клас E / B-s2, d0
CFJ 0010 or CFJ 1010 +ISJ 0103 (акрилен) or ISJ 0113 (поликарбонатен)	1,7 ¹⁾	0,69/0,47	22	0,75/0,46	-	клас E / B-s2, d0
CVJ 0210 or CVJ 1210 + ISJ 0102 (акрилен) or ISJ 0112 (поликарбонатен)	2,0 ²⁾	0,75/0,52	20	0,80/0,52	-	клас E / B-s2, d0
CVJ 0210 or CVJ 1210 + ISJ 0103 (акрилен) or ISJ 0113 (поликарбонатен)	1,6 ²⁾	0,69/0,47	22	0,75/0,46	-	клас E / B-s2, d0

Посочените стойности са за основи от PVC и височина 15 и 30 см.
¹⁾ Съгласно DIN EN 1873 включително основен модул въз основа на работна площ A = 2,6 м².
²⁾ Съгласно DIN EN 1873 включително основен модул въз основа на работна площ A = 3,1 м².

Таблица с размери



мм	височина						
	600	800	900	1000	1200	1500	2000
ширина	600	CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ	CFU CVU CFJ CVJ				CFU CVU
	800	CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ			CFU CVU		
	900	CFP CVP	CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ		CFU CVU CFJ CVJ		
	1000			CFU CVU CXU CFP CVP CFJ CVJ CSP CXP		CFU CVU CXU CFJ CVJ CFU CVU CFJ CVJ	
1200			CFP CVP CXP		CFU CVU CXU CFP CVP CFJ CVJ CSP CXP	CFU CVU	
			090120		120120	150120	
1500				CFP CVP		CFU CVU CFP CVP CFJ CVJ	
				100150		150150	

CVU, CXU, CVJ – При правоъгълен размер, прозорецът следва да се монтира така, че дългата страна да е ширина, а късата – по посока на наклона на покрива. Всички отваряеми прозорци с правоъгълна форма се отварят по дългата страна.

CVP, CXP – При правоъгълен размер, прозорецът следва да се монтира така, че късата страна да е ширина, а дългата – по посока на наклона на покрива. Всички отваряеми прозорци с правоъгълна форма се отварят по късата страна.

размери см	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
Брой мотори в соларен/ електрически CVU	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	двоен мотор	двоен мотор	двоен мотор
Брой соларни клетки в соларен CVU	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

Цени

Ново поколение												
Код на размера Размер на касата в см		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150
		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150
Прозорец за плосък покрив с огънато стъкло												
Горен модул												
ISU 1093	Огънато стъкло	590,00 1 153,94	703,00 1 374,95	651,00 1 273,25	781,00 1 527,50	868,00 1 697,66	903,00 1 766,11	1 128,00 2 206,18	1 050,00 2 053,62	1 146,00 2 241,38	1 345,00 2 630,59	1 562,00 3 055,01
Основен модул												
		U _{гс,ref100} (W/m²K)*										
CFU 0025Q	Фиксиран, двоен стъклопакет	0,65	549,00 1 073,75	654,00 1 279,11	606,00 1 185,23	727,00 1 421,89	807,00 1 578,35	840,00 1 642,90	985,00 1 926,49	888,00 1 736,78	1 009,00 1 973,43	1 139,00 2 227,69
CFU 0025Q	Фиксиран, двоен стъклопакет	0,55	714,00 1 396,46	850,00 1 662,46	787,00 1 539,24	945,00 1 848,26	1 050,00 2 053,62	1 092,00 2 135,77	1 281,00 2 505,42	1 155,00 2 258,98	1 312,00 2 566,05	1 480,00 2 894,63
CVU 0220Q	Електрически, двоен стъклопакет	0,65	1 513,00 2 959,17	1 618,00 3 164,53	1 570,00 3 070,65	1 691,00 3 307,31	1 771,00 3 463,77	1 804,00 3 528,32	1 949,00 3 811,91	1 852,00 3 622,20	1 973,00 4 095,51	2 103,00 4 258,98
CVU 0225Q	Електрически, троен стъклопакет	0,55	1 678,00 3 281,88	1 814,00 3 547,87	1 751,00 3 424,66	1 909,00 3 733,68	2 014,00 3 939,04	2 056,00 4 021,19	2 245,00 4 390,84	2 119,00 4 144,40	2 276,00 4 451,47	2 444,00 4 780,05
CVU 0320Q	Соларен, двоен стъклопакет	0,65	1 513,00 2 959,17	1 618,00 3 164,53	1 570,00 3 070,65	1 691,00 3 307,31	1 771,00 3 463,77	1 804,00 3 528,32	1 949,00 3 811,91	1 852,00 3 622,20	1 973,00 4 095,51	2 103,00 4 258,98
CVU 0325Q	Соларен, троен стъклопакет	0,55	1 678,00 3 281,88	1 814,00 3 547,87	1 751,00 3 424,66	1 909,00 3 733,68	2 014,00 3 939,04	2 056,00 4 021,19	2 245,00 4 390,84	2 119,00 4 144,40	2 276,00 4 451,47	2 444,00 4 780,05
СХУ S20001	Електрически основен модул, двоен стъклопакет, включени KES 302 EU комплект за безопасност и вентилация с датчик за дъжд и KES 305 контролен блок.	0,75	-	-	-	-	4 547,00 8 893,16	-	5 346,00 10 455,89	-	5 455,00 10 669,07	-
СХУ S20002	Електрически основен модул, троен стъклопакет, включени KES 302 EU комплект за безопасност и вентилация с датчик за дъжд и KES 305 контролен блок.	0,65	-	-	-	-	5 637,00 11 025,03	-	6 676,00 13 057,13	-	6 817,00 13 332,91	-

Прозорец за плосък покрив с плоско стъкло												
Горен модул												
ISU 2093	Плоско стъкло	426,00 833,18	507,00 991,61	470,00 919,24	564,00 1 103,09	627,00 1 226,31	652,00 1 275,20	814,00 1 592,05	758,00 1 482,52	827,00 1 617,47	971,00 1 899,11	1 128,00 2 206,18
Основен модул												
		U _{гс,ref100} (W/m²K)*										
CFU 0025Q	Фиксиран, двоен стъклопакет	0,75	549,00 1 073,75	654,00 1 279,11	606,00 1 185,23	727,00 1 421,89	807,00 1 578,35	840,00 1 642,90	985,00 1 926,49	888,00 1 736,78	1 009,00 1 973,43	1 139,00 2 227,69
CFU 0025Q	Фиксиран, двоен стъклопакет	0,60	714,00 1 396,46	850,00 1 662,46	787,00 1 539,24	945,00 1 848,26	1 050,00 2 053,62	1 092,00 2 135,77	1 281,00 2 505,42	1 155,00 2 258,98	1 312,00 2 566,05	1 480,00 2 894,63
CVU 0220Q	Електрически, двоен стъклопакет	0,75	1 513,00 2 959,17	1 618,00 3 164,53	1 570,00 3 070,65	1 691,00 3 307,31	1 771,00 3 463,77	1 804,00 3 528,32	1 949,00 3 811,91	1 852,00 3 622,20	1 973,00 4 095,51	2 103,00 4 258,98
CVU 0225Q	Електрически, троен стъклопакет	0,60	1 678,00 3 281,88	1 814,00 3 547,87	1 751,00 3 424,66	1 909,00 3 733,68	2 014,00 3 939,04	2 056,00 4 021,19	2 245,00 4 390,84	2 119,00 4 144,40	2 276,00 4 451,47	2 444,00 4 780,05
CVU 0320Q	Соларен, двоен стъклопакет	0,75	1 513,00 2 959,17	1 618,00 3 164,53	1 570,00 3 070,65	1 691,00 3 307,31	1 771,00 3 463,77	1 804,00 3 528,32	1 949,00 3 811,91	1 852,00 3 622,20	1 973,00 4 095,51	2 103,00 4 258,98
CVU 0325Q	Соларен, троен стъклопакет	0,60	1 678,00 3 281,88	1 814,00 3 547,87	1 751,00 3 424,66	1 909,00 3 733,68	2 014,00 3 939,04	2 056,00 4 021,19	2 245,00 4 390,84	2 119,00 4 144,40	2 276,00 4 451,47	2 444,00 4 780,05
СХУ S20001	Електрически основен модул, двоен стъклопакет, включени KES 302 EU комплект за безопасност и вентилация с датчик за дъжд и KES 305 контролен блок.	0,80	-	-	-	-	4 547,00 8 893,16	-	5 346,00 10 455,89	-	5 455,00 10 669,07	-
СХУ S20002	Електрически основен модул, троен стъклопакет, включени KES 302 EU комплект за безопасност и вентилация с датчик за дъжд и KES 305 контролен блок.	0,70	-	-	-	-	5 637,00 11 025,03	-	6 676,00 13 057,13	-	6 817,00 13 332,91	-

* Калкулации за референтен размер 1,2 × 1,2 м и 300 мм височина, при 0 градуса наклон на покрива
При всички правоъгълни размери (електрически и соларни), прозорецът се отваря на дългата страна.

Акcesoари за монтаж												
ZCU 0015	Повдигаща основа 160 мм с фланец	258,00 504,60	276,00 539,81	273,00 533,94	288,00 563,28	297,00 580,88	300,00 586,75	333,00 651,29	312,00 610,22	345,00 674,76	371,00 725,61	404,00 790,16
ZCU 1015	Повдигаща основа 160 мм без фланец	233,00 455,71	249,00 487,00	246,00 481,13	259,00 506,56	267,00 522,21	270,00 528,07	299,00 584,79	281,00 549,59	310,00 606,31	334,00 653,25	364,00 711,92
ZZZ 210U	Монтажен комплект	57,00 11,48	61,00 119,31	60,00 117,35	63,00 123,22	65,00 127,13	66,00 129,08	73,00 142,78	69,00 134,95	82,00 148,64	89,00 160,38	93,00 174,07
BBX 0000	Паромембрана	27,00 52,81	29,00 56,72	29,00 56,72	30,00 58,67	31,00 60,63	33,00 60,63	39,00 68,45	30,00 64,34	36,00 70,41	42,00 76,28	37,00 82,14
LSF 2000	Облицовка**	328,00 641,51	360,00 704,10	352,00 688,45	375,00 733,44	391,00 764,73	399,00 788,58	422,00 825,36	403,00 788,20	430,00 841,01	438,00 856,65	469,00 917,28

** Облицовка за плосък покрив. Това универсално решение включва PVC панели, пароизолация и кантове

Щори за прозорци за плосък покрив с огънато и плоско стъкло, ново поколение												
Код на размера Размер на касата в см		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150
		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150
Щори за прозорци за плосък покрив с огънато и плоско стъкло, ново поколение												
MSU	Сенник за защита от топлина, соларно захранване	378,00 739,30	395,00 772,55	386,00 754,95	403,00 788,20	411,00 803,85	419,00 819,49	428,00 837,10	423,00 827,32	436,00 852,74	469,00 917,28	514,00 1 005,30
DSU	Затъмнителна щора, соларно захранване	378,00 739,30	395,00 772,55	386,00 754,95	403,00 788,20	411,00 803,85	419,00 819,49	428,00 837,10	423,00 827,32	436,00 852,74	469,00 917,28	514,00 1 005,30
ZIU	Комарник, ръчно управление	90,00 176,02	94,00 183,85	92,00 179,94	96,00 187,76	98,00 191,67	100,00 195,58	102,00 199,49	101,00 197,54	104,00 203,41	112,00 219,05	122,00 238,61

DSU и MSU не могат да се комбинират. Моля, избири сенник против прегреване или щора за затъмнение.

Цени в € с ДДС
Цени в лв. с ДДС



За време на доставка, моля, свържи се с отдел
Работа с клиенти или наш дистрибутор.

		Код на размера Размер на касата в см	060060 60×60	060090 60×90	080080 80×80	090090 90×90	100100 100×100	090120 90×120	120120 120×120	100150 100×150	150150 150×150	
Покривен прозорец с купол												
Горен модул												
ISD 0000/0100	Прозрачен / бял акрилен купол		238,00 465,49	263,00 514,38	284,00 555,46	315,00 616,09	350,00 684,54	364,00 711,92	455,00 889,90	462,00 903,59	630,00 1 232,17	
ISD 0010/0110	Прозрачен / бял поликарбонатен купол		257,00 502,65	284,00 555,46	306,00 598,48	340,00 664,98	378,00 739,30	393,00 768,64	491,00 960,31	499,00 975,96	680,00 1 329,96	
Основен модул		U _e (W/m²K)*										
CFP 0073	Фиксиран, двоен стъклопакет	0,87	329,00 643,47	363,00 709,97	392,00 766,69	436,00 852,74	484,00 946,62	504,00 985,74	591,00 1 155,90	606,00 1 185,23	678,00 1 326,05	
CFP 0073QV	Фиксиран, двоен стъклопакет, със защита от взлом	0,80	523,00 1 022,90	577,00 1 128,51	623,00 1 218,48	692,00 1 353,43	769,00 1 504,03	800,00 1 564,66	938,00 1 834,57	961,00 1 879,55	1 077,00 2 106,43	
CVP 0073U	Ръчно отварям за проветряване, двоен стъклопакет	0,87	715,00 1 398,42	769,00 1 504,03	815,00 1 594,00	884,00 1 728,95	961,00 1 879,55	992,00 1 940,18	1 130,00 2 210,09	1 153,00 2 255,07	- -	
CVP 0573	Електрически отварям, двоен стъклопакет	0,87	1 047,00 2 047,75	1 101,00 2 153,37	1 147,00 2 243,34	1 216,00 2 378,29	1 293,00 2 528,89	1 324,00 2 589,52	1 462,00 2 859,42	1 485,00 2 904,41	1 601,00 3 131,28	
CVP 0673QV	Електрически отварям, двоен стъклопакет, със защита от взлом	0,80	1 446,00 2 828,13	1 500,00 2 933,74	1 546,00 3 023,71	1 615,00 3 158,66	1 692,00 3 309,26	1 723,00 3 369,89	1 861,00 3 639,80	1 884,00 3 684,78	2 000,00 3 911,66	
CSP 1073Q	Система за димоотвеждане, двоен стъклопакет	0,99	-	-	-	-	2 807,00 5 490,01	-	3 424,00 6 696,76	-	-	
CXP 0473Q	Ръчно отварям за изход към покрива, двоен стъклопакет	0,86	-	-	-	-	1 346,00 2 632,55	1 400,00 2 738,16	1 642,00 3 211,47	-	-	
Акcesoари за монтаж												
ZCE 0015	Повдигаща основа 160 мм с фланец		258,00 504,60	273,00 533,94	276,00 539,81	288,00 563,28	297,00 580,88	300,00 586,75	333,00 651,29	345,00 674,76	404,00 790,16	
ZCE 1015	Повдигаща основа 160 мм без фланец		233,00 455,71	246,00 481,13	249,00 487,00	259,00 506,56	267,00 522,21	270,00 528,07	299,00 584,79	310,00 606,31	364,00 711,92	
ZZZ 210	Монтажен комплект		57,00 111,48	60,00 117,35	61,00 119,31	63,00 123,22	65,00 127,13	66,00 129,08	73,00 142,78	76,00 148,64	89,00 174,07	
BBX 0000	Паромембрана		27,00 52,81	29,00 56,72	29,00 56,72	30,00 58,67	31,00 60,63	31,00 60,63	35,00 68,45	36,00 70,41	42,00 82,14	
LSF 2000	Облицовка (включва PVC панели, пароизолация и кантове)		328,00 641,51	352,00 688,45	360,00 704,10	375,00 733,44	391,00 764,73	399,00 780,38	422,00 825,36	430,00 841,01	469,00 917,28	
* Калкулации за референтен размер 1,2 × 1,2 м и 300 мм височина, при 0 градуса наклон на покрива При всички правоъгълни размери (електрически или ръчен основен модул) прозорецът се отваря на късата страна.												
		Код на размера	060060 60×60	060090 60×90	080080 80×80	090090 90×90	100100 100×100	090120 90×120	120120 120×120	100150 100×150	150150 150×150	
Щори за прозорци с купол (съвместими и с прозорци с горен модул стъкло от предходното поколение – CFP, CVP)												
MSG	Сенник за защита от топлина, соларно захранване		315,00 616,09	322,00 629,78	329,00 643,47	336,00 657,16	343,00 670,85	350,00 684,54	356,00 696,28	363,00 709,97	-	
FMG	Пропускаща блискавична щора, електрическа		272,00 531,99	278,00 543,72	284,00 555,46	290,00 567,19	296,00 578,93	302,00 590,66	308,00 602,40	314,00 614,13	370,00 723,66	
FMK	Затъмнителна термо щора, електрическа		305,00 596,53	312,00 610,22	318,00 621,95	325,00 635,64	332,00 649,34	338,00 661,07	345,00 674,76	351,00 686,50	414,00 809,71	
FSK	Затъмнителна термо щора, соларно захранване		305,00 596,53	312,00 610,22	318,00 621,95	325,00 635,64	332,00 649,34	338,00 661,07	345,00 674,76	351,00 686,50	414,00 809,71	
За монтаж на електрически щори на фиксирани прозорци за плосък покрив, трябва да се добави система за контрол KUX 110 (цена: 340,00 лв./173,84 € с ДДС). Щорите не са съвместими с CXP. MSG и FSK не трябва да се монтират с непрозрачен купол.												
		Код на размера	060060 60×60	090060 90×60	080080 80×80	090090 90×90	100100 100×100	120090 120×90	120120 120×120	150100 150×100	150150 150×150	200100 200×100
Купол, без стъклопакет												
Горен модул												
ISJ 0102	2-слоен акрилен купол		191,00 373,56	228,00 445,93	211,00 412,68	253,00 494,82	281,00 549,59	292,00 571,10	365,00 713,88	371,00 725,61	506,00 989,65	531,00 1 038,55
ISJ 0103	3-слоен акрилен купол		258,00 504,60	307,00 600,44	285,00 557,41	341,00 666,94	379,00 741,26	395,00 772,55	493,00 964,22	501,00 979,87	683,00 1 335,83	717,00 1 402,33
ISJ 0112	2-слоен поликарбонатен купол		220,00 430,28	262,00 512,43	242,00 473,31	291,00 569,15	323,00 631,73	336,00 657,16	420,00 821,45	427,00 835,14	582,00 1 138,29	611,00 1 195,01
ISJ 0113	3-слоен поликарбонатен купол		296,00 578,93	353,00 690,41	327,00 639,56	392,00 766,69	436,00 852,74	453,00 885,99	566,00 1 107,00	575,00 1 124,60	784,00 1 533,37	823,00 1 609,65
Основен модул		U _e (W/m²K)* 2-слоен/3-слоен										
CFJ 0010	Фиксиран, 15 см	2,2/1,7	285,00 557,41	339,00 663,03	314,00 614,13	377,00 737,35	419,00 819,49	436,00 852,74	511,00 999,43	524,00 1 024,85	687,00 1 343,65	721,00 1 410,15
CFJ 1010	Фиксиран, 30 см	2,2/1,7	356,00 696,28	424,00 829,27	393,00 768,64	471,00 921,20	524,00 1 024,85	545,00 1 065,93	639,00 1 249,78	655,00 1 281,07	859,00 1 680,06	-
CFJ 2020	Фиксиран, 50 см	2,1/1,7	655,00 1 281,07	781,00 1 527,50	723,00 1 414,06	867,00 1 695,70	964,00 1 885,42	1 002,00 1 959,74	1 176,00 2 300,06	1 205,00 2 356,77	1 580,00 3 090,21	-
CVJ 0210	Електрически отварям, 15 см	2,0/1,6	1 019,00 1 992,99	1 073,00 2 098,61	1 048,00 2 049,71	1 111,00 2 172,93	1 153,00 2 255,07	1 170,00 2 288,32	1 245,00 2 435,01	1 258,00 2 460,43	1 421,00 2 779,23	1 455,00 2 845,73
CVJ 1210	Електрически отварям, 30 см	2,0/1,6	1 134,00 2 217,91	1 188,00 2 325,53	1 163,00 2 274,63	1 226,00 2 397,85	1 268,00 2 479,99	1 285,00 2 513,24	1 360,00 2 659,93	1 373,00 2 685,35	1 536,00 3 004,15	-
CVJ 2220	Електрически отварям, 50 см	2,0/1,6	1 070,00 2 092,74	1 124,00 2 198,35	1 099,00 2 149,46	1 162,00 2 272,67	1 204,00 2 354,82	1 221,00 2 388,07	1 296,00 2 534,76	1 309,00 2 560,18	1 472,00 2 878,98	-
Акcesoари за монтаж												
ZZZ 210J	Монтажен комплект		87,00 170,16	73,00 142,78	66,00 129,08	86,00 168,20	100,00 195,58	104,00 203,41	129,00 252,30	135,00 264,04	182,00 355,96	-
ZCJ 0000	Основа за подмяна		191,00 373,56	209,00 408,77	200,00 391,17	221,00 432,24	230,00 449,84	239,00 467,44	274,00 535,90	297,00 580,88	-	-
ZCJ 1210	Комплект за електрическа вентилация		734,00 1 435,58	734,00 1 435,58	-	734,00 1 435,58	734,00 1 435,58	-	734,00 1 435,58	-	-	-
ZCJ 1112	Комплект за ръчна вентилация		476,00 930,97	476,00 930,97	476,00 930,97	476,00 930,97	476,00 930,97	476,00 930,97	476,00 930,97	476,00 930,97	-	-
ZZZ 257	Предпазна решетка		110,00 215,14	157,00 307,07	142,00 277,73	185,00 361,83	215,00 420,50	224,00 438,11	277,00 541,76	290,00 567,19	391,00 764,73	-

		Номинален диаметър (мм) Размери (см)	 OK14 350 60x60
СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ С ГЛАДКА ТРЪБА			
TCR 0010	Светлинен тунел с гладка тръба VELUX TCR за плосък покрив, 14", P1+P2		1 004,00 1 963,65
СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ С ГЪВКАВА ТРЪБА			
TCF 0010	Светлинен тунел с гъвкава тръба VELUX TCF за плосък покрив, 14"		465,00 909,46

За време на доставка, моля, свържи се с отдел Работа с клиенти или наш дистрибутор.


Цени в € с ДДС
Цени в лв. с ДДС

		OK14
УДЪЛЖИТЕЛИ ЗА ТУНЕЛИ С ГЛАДКА ТРЪБА		
ZTR 0062	Твърд удължител VELUX ZTR за светлинни тунели	77,00 150,60
ZTR 0124	Твърд удължител VELUX ZTR за светлинни тунели	151,00 295,33
КОМПЛЕКТ ЗА НИСКА U-СТОЙНОСТ		
ZTB 2002	Термоизолационен комплект за светлинни тунели, ZTB	77,00 150,60
ZZZ 210 014		66,00 129,08
ПОВДИГАЩА ОСНОВА ЗА СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ		
ZCE 0015	Повдигаща основа VELUX ZCE за светлинни тунели TCF/TCR за плоски покриви	350,00 684,54
ОСВЕТИТЕЛЕН КОМПЛЕКТ		
ZTL	Осветителен комплект VELUX ZTL за светлинни тунели	110,00 215,14

Съдействие

Ние предлагаме помощ и съдействие на всеки етап от работата с нашите продукти

Архитектурна и проектантска подкрепа

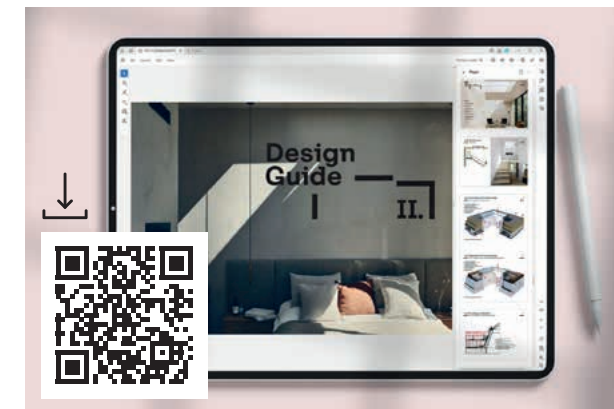


Лични консултации

Предлагаме изготвяне на спецификации за продуктов решения за конкретен проект, както и консултантски решения за дневна светлина.

Връзка с нас:
bulgaria@velux.com

Свали 2D детайли от тук:
installationdetail.velux.com

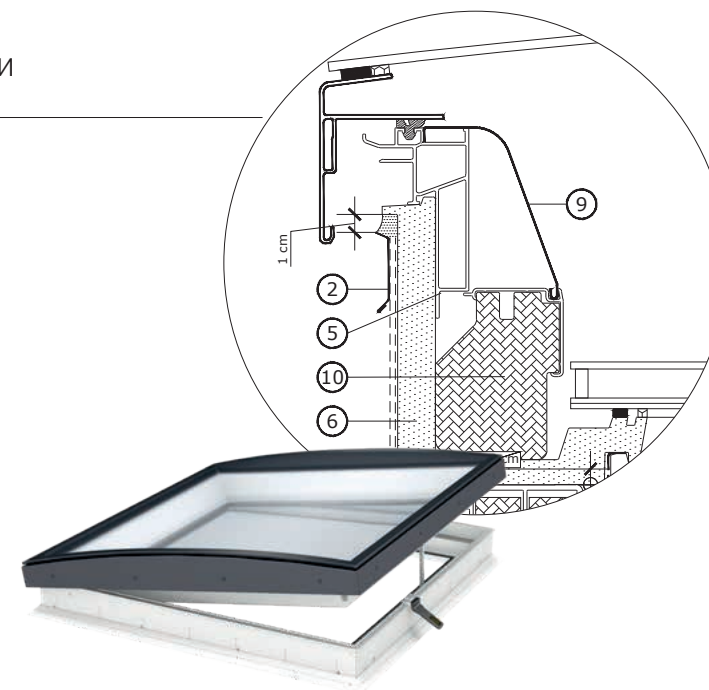

BIM/CAD обекти

За дизайнери, използващи ArchiCAD, AutoCAD, Revit и 3dsMax, предлагаме редица готови библиотеки с обекти.

Изтегляне от:
www.velux.bg/BIM-CAD



Повече вдъхновение на
www.velux.bg/inspiration

Многофункционална зала в Клаус, Австрия
Архитект: Dietrich | Untertifaller Architekten
Фотограф: Патриша Вайскирхнер

Монтаж



Съдействие при монтаж

VELUX България предлага инструкции за монтаж и дългогодишна програма за обучение на монтажници и монтажни групи.

Връзка с нас:

bulgaria@velux.com

02/ 955 99 30



Сервизно обслужване



Гаранция и сервизно обслужване на VELUX


VELUX предлага 10-, 5- или 3-годишна гаранция за различните групи продукти.

Подробности на
www.velux.bg

Ние гарантираме наличието на резервни части и сервизно обслужване във всяка част от страната.

10
Години
Гаранция

5
Години
Гаранция



Всички цени в каталога са в лева и евро и представляват препоръчителни цени на дребно. Цените са изчислени по официалния валутен курс: 1 евро = 1,95583 лева. Ставката на ДДС е 20%. Посочените цени са ориентировъчни и не представляват оферта за сключване на договор за покупко-продажба. За действителната продажна цена попитай дистрибутор или монтажник.

За датата на доставка, моля, свържи се с отдела за обслужване на клиенти на ВЕЛУКС България или с наш дистрибутор.

ВЕЛУКС България не носи отговорност за грешки в каталози, брошури и други печатни материали. VELUX Group си запазва правото да прави промени в своите продукти и цени без предизвестие. Актуалните цени са достъпни на www.velux.bg.

Всички продуктови спецификации, изявления, информация и данни (наричани заедно „Информация“) в тази брошура подлежат на евентуална промяна. Клиентът е отговорен за проверката и потвърждаването на информацията в момента на подаване на поръчката. Смята се, че цялата информация е точна и надеждна, но се предоставя без гаранция или отговорност от какъвто и да е вид. Моля, провери данните на velux.bg или се свържи с отдел Работа с клиенти за потвърждение.



За архитекти: Повече информация как да трансформирате пространства с прозорци за плосък покрив открийте в ръководството VELUX Design Guide II

ВЕЛУКС България ЕООД
Пелистер 6, Павлово
1618 София, България

Телефон: 02/ 955 99 30
Имейл: bulgaria@velux.com

Уебсайт: www.velux.bg

Facebook: www.facebook.com/VELUX.bg
YouTube: www.youtube.com/@VELUX.Bulgaria

